



D.U.V.R.I.

RICOGNITIVO AGGIORNATO

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

LAMIERA

6 – 9 maggio 2025

Quartiere fieristico: **fieramilano**

| Rev. | Data | Organizzatore | Gestore del Quartiere |
|------|------------|---|--|
| 0.0 | 03/04/2025 | CEU – Centro Esposizioni UCIMU |  FIERA MILANO |
| | | Referente nominato dall'Organizzatore per la sicurezza (RSO) Dr. Andrea Carosso | |



SOMMARIO

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Premessa | 3 |
| 2. | Definizioni..... | 3 |
| 3. | Informazioni generali | 4 |
| 3.1 | Gestore del Quartiere fieristico..... | 4 |
| 3.2 | Organizzatore della manifestazione | 5 |
| 3.3 | Organigramma dei processi di mostra..... | 6 |
| 3.4 | Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni..... | 7 |
| 3.5 | Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore | 7 |
| 3.6 | Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi | 7 |
| 4. | Informazioni sul Quartiere fieristico..... | 8 |
| 4.1 | Informazioni generali..... | 8 |
| 4.2 | Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere | 9 |
| 4.3 | Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza | 12 |
| 5. | Descrizione della manifestazione..... | 13 |
| 5.1 | Tipologia della manifestazione..... | 13 |
| 5.2 | Data di svolgimento..... | 13 |
| 5.3 | Luogo di svolgimento | 13 |
| 5.4 | Tempistica delle lavorazioni..... | 13 |
| 6. | Rischi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottate..... | 14 |
| 7. | Informazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale | 23 |
| 7.1 | Criteri di redazione del documento..... | 23 |
| 7.2 | Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore..... | 24 |
| 7.3 | Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore..... | 24 |
| 8. | Costi della sicurezza..... | 25 |
| 8.1 | Costi della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze | 25 |
| 8.2 | Costi di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività dell'appaltatore..... | 25 |
| 9. | Allegati | 26 |
| 9.1 | Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano..... | 26 |
| 9.2 | Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore..... | 26 |
| 9.3 | Allegati al D.U.V.R.I..... | 26 |

1. Premessa

Il presente D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.lgs. 81/08 ed ha lo scopo di informare gli Espositori dei possibili rischi interferenziali, attraverso una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle attività di preparazione, montaggio, smontaggio e post-smontaggio della mostra. Il D.U.V.R.I. inoltre consente agli Espositori di adempiere agli obblighi previsti dal D.l. 22/7/14 (detto "Decreto Palchi"), ovvero la predisposizione del D.U.V.R.I. o l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 in quanto datori di lavoro committenti.

2. Definizioni

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gestore del Quartiere | <i>Soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico</i> |
| Organizzatore | <i>Soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica</i> |
| Committente | <i>Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione</i> |
| Espositore | <i>Azienda, o altro soggetto giuridico, che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica</i> |
| Allestitore | <i>Soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio ed eventuale realizzazione delle strutture espositive</i> |
| Quartiere fieristico | <i>Struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.</i> |
| Stand | <i>Singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore</i> |
| Spazi complementari allestiti | <i>Area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica</i> |
| Struttura allestitiva | <i>Insieme di elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito</i> |
| Tendostruttura | <i>Struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati</i> |
| Lavoratore autonomo | <i>Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione</i> |
| Rischi interferenziali: | <i>Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti</i> |
| DDLS | <i>Delegato dal Datore di Lavoro per la sicurezza</i> |
| RSG | <i>Referente del Gestore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dal Gestore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dall'Organizzatore e dall'Espositore</i> |
| RSO | <i>Referente dell'Organizzatore per la sicurezza della mostra, soggetto incaricato dall'Organizzatore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Espositore</i> |
| RSE | <i>Referente dell'Espositore per la sicurezza della mostra, il soggetto incaricato dall'Espositore affinché si interfacci sulle questioni relative alla sicurezza di mostra con i referenti nominati dal Gestore e dall'Organizzatore.</i> |



3. Informazioni generali


3.1 Gestore del Quartiere fieristico

| | |
|--|--|
| Gestore del Quartiere | FIERA MILANO S.p.A. |
| Sede Legale | Piazzale Carlo Magno, 1 – 20149 Milano |
| Sede amministrativa | Largo Fiera Milano n. 5 - 20017 Rho (MI) |
| Sede operativa | S.S. del Sempione n. 28 20017 – Rho (Milano) |
| E-mail (indirizzo pec) | sicurezza@pec.fieramilano.it |
| Ufficio Health & Safety (per info D.U.V.R.I.) | sicurezza.mostra@fieramilano.it |
| Partita IVA / C.F. | 13194800150 |
| Posizione CCIAA | REA MI n. 1623812 |
| Posizione Inps | 4960700978/02 |
| Amministratore Delegato | Francesco Conci |
| Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza e l'ambiente | Alessandro Pavesi alessandro.pavesi@fieramilano.it |
| Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza degli alimenti | Simona Capettino simona.capettino@fieramilano.it |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | Roberto Leporati roberto.leporati@fieramilano.it |
| Sub Delegato del DDL per la valutazione dei rischi interferenziali ai sensi del art. 26 D.Lgs. 81/08 | Donato Cornacchia donato.cornacchia@fieramilano.it |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | Cristian Broussard cristian.broussard@fieramilano.it |
| | Donato Pavesi donato.pavesi@fieramilano.it |
| Medico Competente Coordinatore | Dott. Giorgio Codecà s.rondina@apgroupsrl.it |

3.2 Organizzatore della manifestazione

| | |
|--|--|
| Organizzatore | CEU – Centro Esposizioni UCIMU |
| Sede Legale | V.le Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| Sede operativa e amministrativa | V.le Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| Contatti | Tel: +39 02262551 |
| | Email: a.carosso@ucimu.it – ucimu@ucimu.it |
| Partita IVA / C.F. | 00723400966 |
| Posizione CCIAA | REA 873133 |
| Posizione INPS | 4924102295 |
| Posizione INAIL | 2512391902 – 25123806/99 |
| Amministratore Delegato Legale rappresentante | Riccardo Luigi Rosa |
| Referente per la sicurezza della mostra (RSO) | Andrea Carosso |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | Andrea Carosso |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) | Fabio Bartolucci |
| Medico Competente | Fabio Mussino |

3.3 Organigramma dei processi di mostra

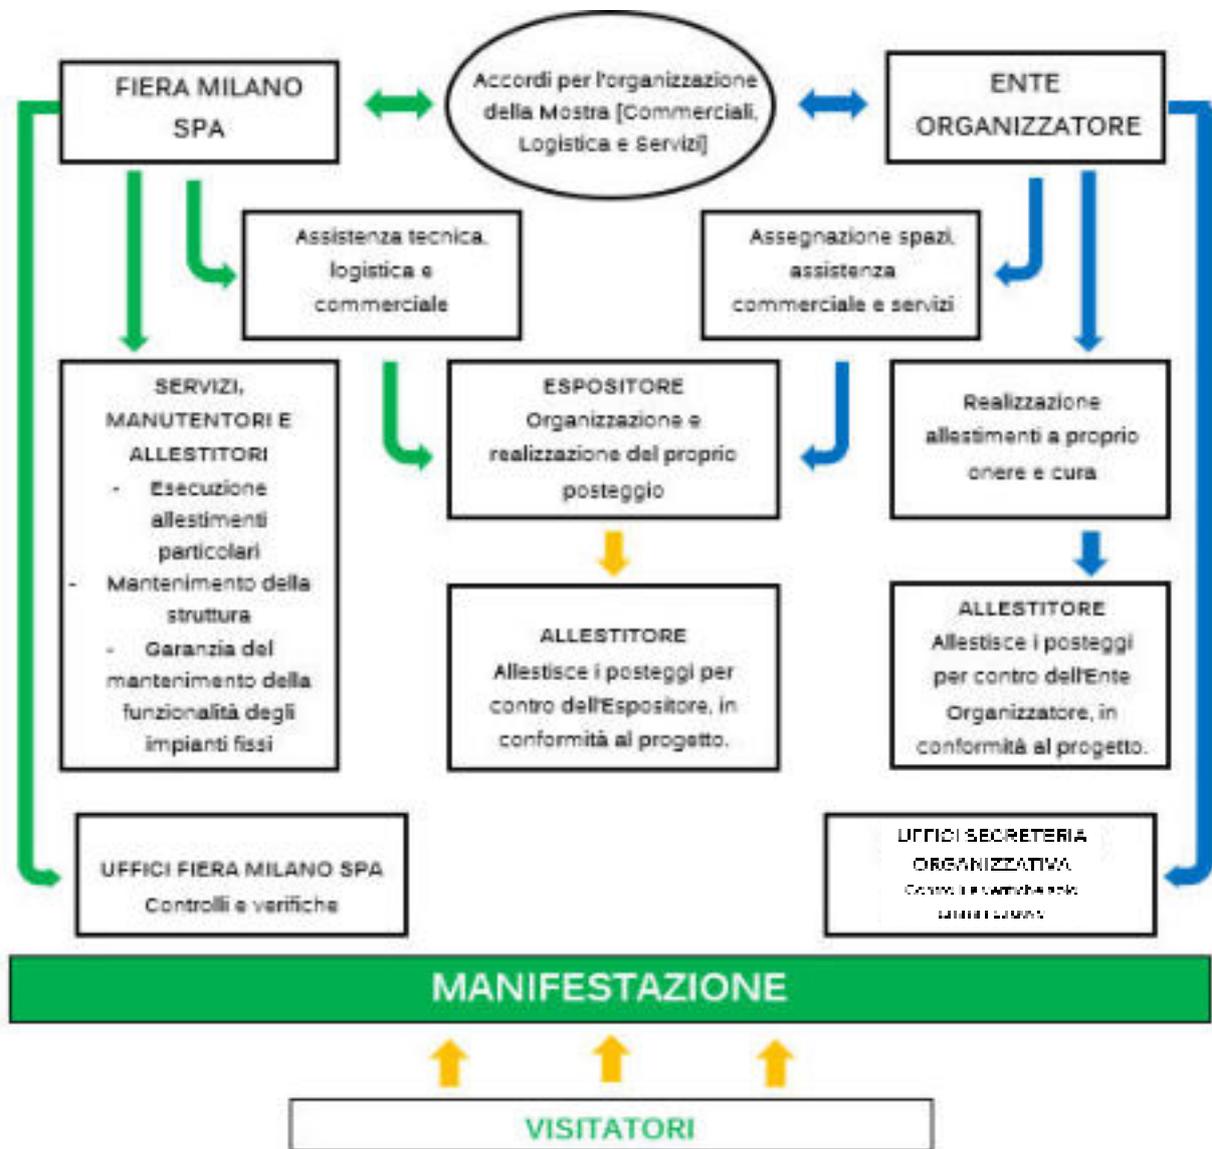

3.4 Descrizione delle fasi di lavoro tipiche delle manifestazioni

Preparazione area

Le fasi di preparazione che anticipano il montaggio, a titolo esemplificativo, sono:

- pulizia degli spazi;
- tracciatura a terra degli stand e delle aree particolari;
- predisposizione per le sospensioni a soffitto (es. Appendimenti delle strutture tipo “americane”, impianti tecnologici particolari);
- posa della moquette;
- predisposizione degli impianti tecnologici a servizio degli stand;
- montaggio stand preallestiti;
- segnaletica.

Montaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, antecedente allo svolgimento di una singola mostra e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, montaggio degli stand ecc.

Esposizione

La fase di esposizione consiste nello svolgimento della manifestazione.

Smontaggio

Tutta l'attività che si svolge in un periodo temporale specifico, deciso dal Gestore/Organizzatore, successivo all'esposizione della manifestazione e che comprende, ad esempio, accesso di mezzi, carico e scarico delle merci anche con uso di mezzi di sollevamento, smontaggio degli stand ecc.

Ripristino area

Successivamente allo smontaggio sono previste attività per il ripristino originale dei padiglioni, in cui operano solo gli Appaltatori del Gestore/Organizzatore, con le seguenti attività (elencate in modo non esaustivo): rimozione rifiuti e pulizia degli spazi, rimozione delle sospensioni a soffitto (appendimenti strutture tipo “americane”, segnaletica, impianti tecnologici particolari), rimozione della moquette, rimozione degli impianti tecnologici a servizio degli stand, della segnaletica.

3.5 Appaltatori di Fiera Milano e dell'Organizzatore

L'elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore, con il cronoprogramma delle lavorazioni, è disponibile nell'**Allegato 1** del presente D.U.V.R.I.

Si precisa che la realizzazione degli allestimenti commissionati a Fiera Milano, tra cui gli stand preallestiti e personalizzati, è stata appaltata alla società Nolostand Spa che ha elaborato un documento unico (DVRS) contenente la valutazione dei rischi derivanti dalle diverse attività lavorative e corredato da specifico cronoprogramma che evidenzia la sequenza dello svolgimento delle stesse attività.

3.6 Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi

L'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano e dall'Organizzatore è stata verificata nel rispetto di quanto previsto dall'art.26, comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e dalle norme vigenti, acquisendo i prescritti documenti.

4. Informazioni sul Quartiere fieristico

4.1 Informazioni generali

Le informazioni inerenti alla sicurezza del Quartiere fieristico, ai sensi della normativa vigente e applicabile, sono consultabili e scaricabili, sul sito web di Fiera Milano (www.fieramilano.it, nel link dedicato alla manifestazione nella sezione "Espositori/Informazioni tecniche"), alla voce Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza.

Planimetria generale del Quartiere fieristico:



fieramilano
 Quartiere espositivo di Rho
 Statale del Sempione 28, Rho (Mi)

LEGENDA

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| P 1, 5 PARCHEGGI AUTO | M STAZIONE METROPOLITANA | A AMMINISTRAZIONE ESPOSITORI | ■ PASTA & PIZZA |
| P 1, 2 PARCHEGGI AUTO MULTIPIANO | S STAZIONE FERROVIARIA RHO-FIERA PASSANTE FERROVIARIO (LINEE S5-S6) / TRENORD | ● SNACK BAR | ■ VIP CLUB - RISTORANTE |
| ⇄ CARGO INGRESSO MERCI | R RECEPTION | ● SELF SERVICE | ■ SALE CONVEGNO |
| ➔ INGRESSI VISITATORI | C CUSTOMER SERVICE (Est - Stella Polare - Ovest - B6 - B16) | ● FAST FOOD | UFFICI fieramilano |
| ⇄ NAVETTA COLLEGAMENTO PORTE | U UFFICI ORGANIZZATORI | ★ RISTORANTE DI ALTO LIVELLO "SADLER" | A1 PALAZZINA GIALLA |
| 🏥 PRIMO SOCCORSO | B BANCA / BANCOMAT | ● RISTORANTE al tavolo | A2 PALAZZINA VERDE |
| | | ● PIZZERIA | B1 PALAZZINA ROSSA |
| | | | B2 PALAZZINA BLU |

4.2 Informazioni sul piano di emergenza del Quartiere

Fiera Milano ha predisposto il "Piano d'emergenza del Quartiere", in funzione delle attività che caratterizzano le varie manifestazioni che ospita. Il piano d'emergenza ha lo scopo di portare a conoscenza di quanti si trovino nel Quartiere, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "situazioni d'emergenza". Le Imprese e i lavoratori autonomi che operano all'interno del Quartiere fieristico sono stati informati sui contenuti del Piano di emergenza all'atto della stipula del contratto.

**PER ATTIVARE LA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE
EMERGENZE ALL'INTERNO DEL QUARTIERE fieramilano COMPORRE:**

DA TELEFONO: +39.02.4997.7210

DA TELEFONO INTERNO: 7210

Nel seguito viene riportato l'estratto del citato Piano di emergenza:

1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 81/2008 (D. Lgs. 81/08 in seguito) prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro privato e pubblici mediante l'attuazione di direttive comunitarie. In particolare, il D. Lgs. 81/08 si prefigge la valutazione, la riduzione ed il controllo dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, mediante un'azione combinata di vari soggetti per ognuno dei quali prevede obblighi e sanzioni.

Più specificatamente il D. Lgs. 81/08 prescrive l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, anche mediante la preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati.

Fiera Milano ha predisposto il Piano di Emergenza, in funzione della molteplice e complessa realtà che caratterizza le varie Manifestazioni ospitate nel Quartiere.

Tenuto conto che l'efficienza di un "Piano di emergenza" dipende dalle risposte immediate e coordinate dei soggetti coinvolti nelle operazioni e che, per la natura stessa delle Manifestazioni, gli Espositori e i Visitatori non possono essere addestrati a tale evenienza, Fiera Milano ha predisposto un adeguato servizio per far fronte alle situazioni di emergenza.

In caso d'emergenza quindi le persone presenti dovranno seguire tassativamente le istruzioni impartite dal personale addetto alla sorveglianza e sicurezza e, se richiesto, dovranno abbandonare ordinatamente le aree di lavoro o espositive dopo aver disattivato gli impianti di propria competenza.

Questo fascicolo ha lo scopo di portare a conoscenza degli Espositori e degli Organizzatori, le norme comportamentali da seguire nel caso si presentino eventi predefiniti come "Situazioni di emergenza", con l'obbligo diffondere tali informazioni a tutti i soggetti, che per loro conto opereranno all'interno del Quartiere.

Sono state considerate "Situazioni di emergenza" gli eventi particolari che richiedono, per la gravità che può derivarne per le persone e per le cose, un efficace piano di pronto intervento, predisposto a priori, per poterli affrontare in condizioni precedentemente controllate e sperimentate.

Nella predisposizione del Piano d'emergenza si è tenuto conto di quei fattori che influenzano con la loro presenza o con il loro stato al momento dell'evento, l'attuazione del piano stesso.

2. Eventi classificati come “Situazioni di emergenza”

Gli eventi considerati “Situazioni di emergenza” sono:

1. Evacuazione
2. Incendio grave (o incendio avanzato) (*)
3. Emergenza Sanitaria
4. Crollo o cedimento strutturale (*)
5. Minacce o atti di sabotaggio (*)
6. Esplosione (*)
7. Fuoriuscita di gas (*)
8. Incendio lieve (o principio d'incendio) (*)
9. Calamità naturale (*)
10. Incidente in centrale termica
11. Incidente in aree gestite da terzi
12. Black-out in cabina elettrica (*)
13. Incidente in elisuperficie

Le emergenze contrassegnate con (*) possono evolversi in evacuazioni parziali o generali.

3. Scopo del piano

Il piano di emergenza intende regolare i comportamenti e le prime manovre da effettuare, durante una emergenza, permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali:

1. Salvaguardia delle persone
2. Messa in sicurezza degli impianti di processo
3. Compartimentazione e confinamento dell'incendio
4. Protezione dei beni e delle attrezzature
5. Risoluzione completa dell'emergenza.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che:

- chiunque si trovi in una situazione d'emergenza o potenzialmente tale, si attivi e si comporti in base a procedure fisse di riferimento, avvisando innanzitutto la **CENTRALE OPERATIVA** componendo il numero **+39.02.4997.7210** o **7210** dai telefoni di servizio interni che a sua volta attiverà i soccorsi necessari secondo il tipo di evento;
- l'emergenza venga affrontata con azioni sinergiche, comportamenti ordinati, in modo che chi interviene conosca a priori il proprio compito e sappia come integrarsi e cooperare con gli altri soccorritori.
- tutti sappiano a chi devono far riferimento per chiedere istruzioni, da chi ricevere ordini, chi informare sugli sviluppi della situazione, con chi e come comunicare;
- la Centrale operativa sia sempre a conoscenza della situazione per attivare di volta in volta i necessari rinforzi anche esterni.

4. Informazione

Per un'evoluzione favorevole dell'evento “emergenza” occorre che ciascuno esegua quelle poche fondamentali operazioni, nella giusta sequenza e soprattutto coordinarle con le operazioni che stanno eseguendo gli altri.

A tale scopo, durante il normale svolgimento dell'attività Fieristiche (premontaggio, montaggio degli allestimenti, periodo di mostra, smontaggio) gli espositori si devono attenere strettamente alle norme di sicurezze indicate nel Regolamento Tecnico ed orientarsi all'interno del padiglione in cui lavorano individuando, tramite le planimetrie del Piano di Evacuazione esposte, le uscite di sicurezza e i mezzi antincendio del salone in cui operano. In egual modo sono tenuti ad informarsi su come raggiungere, in caso di necessità, il punto di riunione.

5. Collaborazione con gli addetti alla sicurezza e soccorso in caso di emergenza

Il modo migliore per collaborare con gli addetti alla sicurezza è di non interferire col loro operato e solo su loro eventuale richiesta di mettere a disposizione la propria capacità ed esperienza lavorativa, la conoscenza dei luoghi, delle macchine e delle altre attrezzature in esposizione.

6. Comportamenti generali da adottare in caso di emergenza

1. Mantenere la calma.
2. Evitare di trasmettere il panico ad altre persone
3. Informare la **Centrale Operativa**
4. Non muoversi in modo disordinato, non correre, seguire ordinatamente i percorsi di esodo
5. Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà se si ha la garanzia di riuscire nell'intento
4. Attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel presente piano e agli ordini impartiti dagli addetti alla sicurezza
5. Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

7. Chiamata di soccorso

Chiunque all'interno del Quartiere può attivare i soccorsi, semplicemente chiamando il numero di emergenza:

- da telefoni: **+39.02.4997.7210**
- da telefoni interni: **7210**

In caso di necessità la procedura di chiamata è la seguente:

1. Indicare il luogo dell'incidente: Padiglione, salone o piano...
2. Descrivere il tipo di incidente (incendio – allagamento – crollo...).
3. Indicare l'entità dell'incidente (danni a edifici – persone).
4. Indicare se ci sono feriti e se noto il loro numero.
5. Dati di chi chiama (cognome – nome – eventuale numero di telefono).

Mentre comunicate l'evento la centrale operativa sta avvisando le squadre degli addetti all'emergenza.

8. Modalità di evacuazione

CHI:

Tutte le persone presenti nell'edificio ad eccezione degli addetti al servizio d'emergenza.

QUANDO:

L'ordine di evacuazione viene impartito dal Responsabile di Fiera Milano. I visitatori ed il personale possono abbandonare l'edificio, anche in assenza di specifico ordine, quando ritengono di essere in pericolo. Sono tenuti a rispettare le procedure contenute nel presente piano.

COME:

- a. Mantenendo la calma
- b. Seguendo le vie di evacuazione predisposte, segnalate ed evidenziate nelle planimetrie esposte
- c. Evitando assolutamente di utilizzare gli ascensori e percorsi diversi da quelli indicati
- d. Raggiungendo i punti di riunione nelle zone di raduno esterne all'edificio segnalate nelle planimetrie esposte (vedi planimetria seguente). Il personale non deve assolutamente allontanarsi dalle zone di raduno.

9. Punti di riunione del Quartiere previsti dal piano di emergenza:



4.3 Servizi e presidi attivi ai fini della sicurezza

Nel Quartiere fieristico, durante le fasi di montaggio, esposizione e smontaggio della manifestazione, saranno attivi i seguenti servizi ai fini della sicurezza:

- Centrale Operativa
- Pronto intervento antincendio
- Primo soccorso medico (dotato di defibrillatori)
- Vigilanza antincendio

5. Descrizione della manifestazione

5.1 Tipologia della manifestazione

La manifestazione "LAMIERA" è un evento internazionale dedicato all'industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e interessa le tecnologie innovative legate al comparto.

5.2 Data di svolgimento

La manifestazione si svolge dal 6 al 9 maggio 2025.

5.3 Luogo di svolgimento

La manifestazione si svolge nei padiglioni 13-15, oltre all'ingresso nel Centro Servizi Stella Polare.

5.4 Tempistica delle lavorazioni

Le lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio della manifestazione si svolgono con la seguente tempistica:

| ATTIVITA' | PERIODO LAVORAZIONE |
|--|--------------------------|
| Preparazione area: apprestamenti generali dei padiglioni e montaggio determinati spazi | Dal 21 al 29 aprile 2025 |
| Ripristino area | 13 maggio 2025 |

Le lavorazioni per il montaggio e lo smontaggio degli Espositori si svolgono con la seguente tempistica:

| GIORNI | ORARIO apertura padiglioni | | TIPO AUTOMEZZI AMMESSI | PORTE D'INGRESSO |
|---|----------------------------|----------------|--|---|
| | date | alle | | |
| martedì 29 aprile PADIGLIONI ORBUS sarà concessa la possibilità di lavorare, in franchigia, facendone richiesta preventivamente al Customer Service | | | | |
| mercoledì 30 aprile | 7:30 | 18:30 | tutti | |
| giovedì 1 maggio PADIGLIONI CRUI sarà concessa la possibilità di lavorare, in franchigia, facendone richiesta preventivamente al Customer Service | | | | |
| venerdì 2 maggio | 7:30 | 18:30 | tutti | - PORTA SUD - PORTA EST (pedonali) - CARGO 1 (GPS + 45°31'22.67", +9°4'51.21") - CARGO 5 (GPS + 45°31'34", +9°4'33.76") (aperta fino alle ore 12:00) |
| sabato 3 maggio | 7:30 | 18:30 | | |
| domenica 4 maggio | 7:30 | 18:30 | | |
| lunedì 5 maggio | 7:30 | 14:00 * | | |
| * ATTENZIONE, il 5 maggio: - tutte le autovetture private ed i mezzi che non hanno necessità di scaricare materiale non potranno avvicinarsi ai padiglioni ma dovranno scostare in Largo Nazario; - saranno consentite le <u>sole fiature degli stand</u> ; - le aziende allestite dovranno terminare ogni attività di allestimento degli stand facoltativamente <u>entro le ore 14:00</u> , per consentire le attività di approntamento della manifestazione a cura di Fiera Milano; - fino alle ore 18:00 sarà consentita la permanenza all'interno dello stand dei soli espositori. | | | | |
| BIANCHI (SUD) | venerdì 8 maggio | 18:50 20:00 | solo colla a mano e attività Fiera Milano ** | - PORTA SUD - PORTA EST (pedonali) - CARGO 1 (GPS + 45°31'22.67", +9°4'51.21") |
| | sabato 10 maggio | 7:30 | 18:30 | |
| | domenica 11 maggio | 7:30 | 18:30 | |
| | lunedì 12 maggio | 7:30 | 18:30 | |
| ** Dalle ore 18:45 è previsto l'invio delle attività di smontaggio a cura di Fiera Milano con lo sfilamento moquette e dalle ore 19:00 la disenergizzazione della forza motrice degli stand. | | | | |

Eventuali proroghe sono concordate direttamente dagli Espositori con Fiera Milano/ufficio Customer Service.
Per maggior dettagli consultare la circolare di mobilitazione/smobilizzazione.

6. Rischi ambientali presenti nel Quartiere e misure di prevenzione adottate

| Scheda Rischi Ambientali n° 6.1 | | | Aree in montaggio/smontaggio mostra |
|---|---|--|---|
| Soggetti esposti | | | Personale addetto presente nelle aree |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio <input type="checkbox"/> Mostra <input type="checkbox"/> Altro |
| Zona | | | Aree interne ed esterne |
| Pericolo | Tipologia di rischio | Conseguenze | Misure di prevenzione adottate |
| Lavorazione in quota | Caduta di oggetti e/o attrezzature, urti, schiacciamento, | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cartelli monitori. ▪ Recinzione delle aree di lavoro. ▪ Protezione capo: elmetti. ▪ Protezione piede: scarpe antiforo – schiacciamento. |
| Utilizzo di mezzi per la movimentazione ed il sollevamento dei materiali (transpallet, muletti automezzi, autogrù, PLE ecc..) | Urti / investimento schiacciamento | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di segnaletica installata sugli accessi dei padiglioni. ▪ Seguire le normali regole di cautela e prudenza. ▪ Mezzi a passo d'uomo. ▪ Recinzione delle aree di lavoro (PLE, autogrù ecc..). |
| Operazioni di montaggio/smontaggio | Cedimento strutturale | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza. ▪ Rispetto delle istruzioni di montaggio. ▪ Certificazioni delle strutture. |
| Presenza di mezzi di lavoro con motore a scoppio | Gas di scarico | Intossicazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spegnimento dei motori dei mezzi in sosta. ▪ Utilizzo di tubazioni per scarico fumi all'esterno. ▪ Areazione dei padiglioni. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di materiali, attrezzature, rifiuti, ecc. sul piano di calpestio. ▪ Possibile presenza di pozzetti privi di copertura. ▪ Presenza di irregolarità nei rivestimenti della pavimentazione (moquette strappata e/o sollevata, cellophane ecc.). | Inciampo, caduta, tagli, urti. | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree. ▪ Manutenzione periodica delle pavimentazioni. ▪ Pulizia delle corsie/aree di transito. ▪ Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza. ▪ Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti. ▪ Cartelli monitori. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di impianti elettrici. ▪ Presenza di scarti di lavorazione. | Incendio | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ustioni. ▪ Intossicazione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto senza preventiva autorizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> - introduzione liquidi e gas infiammabili - lavorazioni a caldo o a fiamma libera - introduzione apparecchi per riscaldamento ▪ Divieto di fumare ▪ Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie ▪ Impianti elettrici a norma ▪ I materiali di allestimento devono essere ignifughi |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Presenza di impianti elettrici | Elettrocuzione | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza. ▪ Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione. ▪ Manutenzione periodica degli impianti fissi. ▪ Realizzazione di impianti elettrici provvisori a norma |
| Presenza di porte e portoni movimentati anche automaticamente | Rischio meccanico generico: schiacciamento, cesoiamento, urto dovuto a portoni, porte | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione periodica di serramenti, porte e portoni ▪ Corretto utilizzo degli elementi di chiusura ▪ Cartelli monitori |

| Scheda Rischi Ambientali n° 6.2 | | | Aree in montaggio/smontaggio mostra |
|--|--|--------------------------|---|
| Soggetti esposti | | | Personale addetto presente nelle aree |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio <input checked="" type="checkbox"/> Mostra <input type="checkbox"/> Altro |
| Zona | | | Vie di transito esterne |
| Pericolo | Tipologia di rischio | Conseguenze | Misure di prevenzione adottate |
| Uso di automezzi e veicoli in genere, per il trasporto e la movimentazione di persone ed attrezzature di lavoro (transpallet, muletti, autogrù, PLE ecc.). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimento da parte di veicoli, mezzi di trasporto. ▪ Scontro veicoli. ▪ Urti/scontri con strutture. ▪ Possibili contatti tra attrezzature /mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese. | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. ▪ Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo ▪ Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.). ▪ Limitazione zone di parcheggio. ▪ Uso dei DPI. ▪ Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori. ▪ Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni. ▪ I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a passo d'uomo. ▪ Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi. |
| Presenza su piano di calpestio, di materiali, attrezzature ecc.. | Ingombro delle superfici di passaggio | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico. ▪ Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombr. ▪ Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi. |

| Scheda Rischi Ambientali n° 6.3 | | | Aree durante la mostra |
|---|---|--------------------------|--|
| Soggetti esposti | | | Personale addetto presente nelle aree, Visitatori |
| Periodo interessato | | | <input type="checkbox"/> Montaggio <input type="checkbox"/> Smontaggio <input checked="" type="checkbox"/> Mostra <input type="checkbox"/> Altro |
| Zona | | | Aree interne ed esterne |
| Pericolo | Tipologia di rischio | Conseguenze | Misure di prevenzione adottate |
| Presenza di pozzetti privi di copertura. | Inciampo, caduta. | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione periodica delle pavimentazioni. ▪ Segnalare i pozzetti aperti e delimitare le aree. ▪ Pulizia delle vie di transito. ▪ Comportarsi secondo le normali regole di cautela e prudenza. ▪ Mantenere in ordine gli eventuali rivestimenti dei pavimenti. ▪ Cartelli monitori. |
| Cedimento strutturale | Caduta di elementi, oggetti, schiacciamento, urti | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto delle limitazioni d'uso dei padiglioni, relativamente alle portate dei pavimenti, alle dimensioni delle porte e dei limiti d'altezza. ▪ Certificazioni delle strutture. |
| Presenza di impianti elettrici. Presenza di materiale in esposizione | Incendio | Ustioni, intossicazione. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divieto senza preventiva autorizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> - introduzione liquidi e gas infiammabili - lavorazioni a caldo o a fiamma libera - introduzione apparecchi per riscaldamento ▪ Divieto di fumare ▪ Rimozione dei materiali di risulta dalle corsie ▪ Impianti elettrici a norma |
| Presenza di impianti elettrici; | Elettrocuzione | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Attenersi alla segnaletica di sicurezza affissa sui quadri elettrici e nei punti di utenza. ▪ Non intervenire sugli impianti elettrici senza previa autorizzazione. ▪ Manutenzione periodica degli impianti fissi. ▪ Gli impianti a servizio degli stand sono stati realizzati e certificati secondo il DM 37/08. |
| Presenza di veicoli | Investimento | Lesioni anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. ▪ Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo. ▪ Presidio attraversamenti di padiglione. |

| Scheda Rischi Ambientali n° 6.4 | | Aree esterne non interessate da mostre | |
|---|---|---|--|
| Soggetti esposti | | Operatori, addetti | |
| Periodo interessato | | <input type="checkbox"/> Montaggio <input type="checkbox"/> Smontaggio <input checked="" type="checkbox"/> Mostra <input checked="" type="checkbox"/> Altro | |
| Zona | | Vie di transito esterne | |
| Pericolo | Tipologia di rischio | Conseguenze | Misure di prevenzione adottate |
| Presenza di veicoli, | Investimento da veicoli, mezzi di trasporto Scontro veicoli mezzi di trasporto Possibili contatti tra attrezzature/mezzi di lavoro utilizzate dalle varie imprese | Lesioni gravi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale. ▪ Mantenere il limite di velocità di 30 km/h, ove necessario marciare a passo d'uomo ▪ Limitazione e turnazioni per ingresso mezzi nel Quartiere (vedi circolare Mob. /Smob.). ▪ Limitazione zone di parcheggio. ▪ Uso dei DPI. ▪ Rispetto ed applicazione dei cartelli monitori. ▪ Rispetto delle tempistiche indicate nel programma (gantt) dei lavori relativo alle manifestazioni. ▪ I mezzi semoventi devono procedere assolutamente a passo d'uomo. ▪ Divieto di sosta e di transito nelle aree di manovra dei mezzi. ▪ Rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e di quelle stabilite da Fiera Milano S.p.A. contenute nel Regolamento Tecnico. ▪ Obbligo di mantenere le superfici di transito sgombre. ▪ Obbligo di evitare la presenza disordinata di materiale cercando di limitare il più possibile l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi. |
| Presenza su piano di calpestio, di materiale di risulta | Caduta, inciampo | Lesioni gravi | |

Di seguito si riportano delle tabelle utili a descrivere le modalità per la valutazione dei rischi da interferenza degli Appaltatori.

Tabella 1 - Valutazione della prevedibilità della frequenza di accadimento

Attraverso tale tabella si può attribuire per ogni fattore di pericolo individuato un "giudizio" di prevedibilità temporale sostenuto da criteri di logica, formalizzato sulle serie storiche interne all'azienda, sulle statistiche nazionali degli infortuni per settore e globali e sulla prevedibilità di accadimento del pericolo in esame eventualmente già descritta dalla letteratura specifica.

| | PREVIDIBILITA' DELLA FREQUENZA | DEFINIZIONI / CRITERI |
|---|-----------------------------------|---|
| 4 | ALTA | <ul style="list-style-type: none"> • È dimostrabile una correlazione diretta tra la criticità rilevabile e le conseguenze dannose sul lavoratore. È immediato ricostruire il legame causa-effetto. • Il rischio è presente durante la maggior parte del tempo lavorativo degli addetti e/o coinvolge contemporaneamente un rilevante numero di addetti. • Esiste ampia letteratura relativamente a questo tipo di rischio. • Esistono incidenti ripetuti e/o già registrati in questa azienda o in altre similari. |
| 3 | MEDIA | <ul style="list-style-type: none"> • È possibile ma non immediato ricostruire la catena causale tra agenti potenziali del danno e conseguenze effettive sugli addetti. • Il rischio è presente per periodi limitati del tempo di esposizione degli addetti o coinvolge il tempo di esposizione di una parte significativamente ristretta dei medesimi. • Esistono singole fonti di letteratura su questo tipo di rischio. • Esistono vari incidenti ed esperienze aziendali interne, non identiche ma solo similari, e/o sono descritte esperienze analoghe di settore. |
| 2 | BASSA | <ul style="list-style-type: none"> • La catena causale è ricostruibile, ma è costituita da più eventi accidentali concatenati singolarmente, poco prevedibili. • Il rischio è presente ma solo casualmente sovrapponibile al tempo di esposizione degli addetti esposti. • In azienda non sono successi incidenti di questo tipo o sono al massimo descrivibili rari casi assimilabili a posteriori all'evento in questione. Nel settore sono segnalati solo rari casi analoghi. |
| 1 | MOLTO BASSA | <ul style="list-style-type: none"> • La catena causale è ricostruibile solo a posteriori e le simulazioni sui possibili danni potenziali non sarebbero operativamente sostenibili e congrue con l'attività aziendale. È praticamente impossibile analizzare il legame causa-effetto. • Il rischio è del tutto casuale e non facilmente collegabile con il tempo di esposizione lavorativo degli addetti. • Non sono mai avvenuti in azienda casi simili. Nel medesimo settore di attività sono avvenuti solo rarissimi eventi paragonabili e non statisticamente correlabili. |

Tabella 2 - Valutazione della magnitudo biologica

La magnitudo biologica è la valutazione della gravità massima prevedibile del danno biologico potenziale. Si è creata anche, a priori, una tabella per l'identificazione dei possibili livelli di danno, dove la magnitudo biologica esprime l'estensione fisico-biologica del danno, la gravità e durata della sua prognosi e la successiva percentuale di invalidità residuale che l'evento indesiderato potrebbe causare sui lavoratori potenzialmente presenti.

| | MAGNITUDO BIOLOGICA | DEFINIZIONI / CRITERI |
|---|---------------------|---|
| 4 | GRAVISSIMA | <ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. • Coinvolgimento di estese porzioni del corpo e/o di singoli distretti vitali. |
| 3 | GRAVE | <ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. • Coinvolgimento di significative porzioni corporee vitali e/o compromissione non vitale di singoli distretti. |
| 2 | MEDIA | <ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Esposizione cronica con effetti reversibili. |
| 1 | LIEVE | <ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. |

Analogamente alla tabella relativa alla prevedibilità della frequenza di accadimento si può, per ogni livello di danno ricavare un "giudizio" che fa riferimento alle statistiche infortunistiche, alla competenza sanitaria degli esperti ed alla letteratura epidemiologica, medica e medico legale.

Tabella 3 - Procedimento di valutazione del rischio stimato

Si è proceduto, per ogni rischio incidentale individuato durante la fase preliminare all'analisi del rischio stimato correlando i "giudizi" di una prevedibilità della frequenza e della magnitudo biologica. Nella valutazione si è tenuto conto che il rischio stimato è funzione dei due parametri.

| | RISCHIO STIMATO | DEFINIZIONI / CRITERI |
|---------|-----------------|--|
| > 12 | ALTO | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi. • Presenza di rischi mediamente estesi con conseguenti danni gravissimi. • Presenza di rischi molto estesi con conseguenti danni medi. |
| 12 8 | MEDIO ALTO | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rischi da mediamente a molto estesi con conseguenti danni da lievi a gravi. • Presenza di rischi da poco a mediamente estesi con conseguenti danni da medi a gravissimi. |
| 7 4 | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni gravi o gravissimi. • Presenza di rischi estesi o molto estesi con conseguenti danni molto lievi. • Presenza di rischi poco estesi con conseguenti danni lievi. |
| 3 2 | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni lievi o medi. • Presenza di rischi poco o mediamente estesi con conseguenti danni molto lievi. |
| 1 | MOLTO BASSO | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rischi molto poco estesi con conseguenti danni molto lievi. • Assenza probabilistica di rischio. |

Tabella 4 - Calcolo del fattore di correzione del livello di rischio: i livelli di presidio

Il presidio è l'azione sull'evento e sul contesto che diminuisce l'area del rischio, aumenta la prevedibilità di un pericolo e/o neutralizza gli effetti dannosi di un incidente. Per presenza di un presidio del rischio si intende che a livello conoscitivo, tecnico, operativo lo specifico rischio tecnicamente e/o aziendalmente non eliminabile è tenuto sotto controllo mediante speciali misure (procedure, formazione, informazione, addestramento, dispositivi di protezione collettivi speciali, sistemi di controllo e di allarme).

| V LPR | LIVELLO DI PRESIDIO | DEFINIZIONI / CRITERI |
|-------|-------------------------|---|
| 4 | ALTO | <p>Rischio ad ottimo / alto presidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio ben misurato e calcolato; • pericolo non evidenziabile; • frequenza e magnitudo ambedue basse o assenti; • misure ottimali di controllo completamente adottate. |
| 3 | MEDIO | <p>Rischio a sufficiente / medio presidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio misurato e calcolato solo parzialmente; • pericolo facilmente evidenziato; • frequenza e magnitudo entrambe basse o medie per ambedue le variabili; • misure di controllo esistenti ma non completamente adottate. |
| 2 | BASSO | <p>Rischio a mediocre / basso presidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio non o incompletamente misurato e calcolato; • pericolo presente difficilmente identificabile e descrivibile; • frequenza o magnitudo medie o rilevanti sia singolarmente che per ambedue le variabili; • misure di controllo insufficienti. |
| 1 | INSUFFICIENTE O ASSENTE | <p>Rischio insufficientemente presidiato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rischio non misurato e calcolato; • pericolo presente ma non identificato o descritto; • frequenza e magnitudo medie o significative singolarmente o per entrambe le variabili; • misure di controllo incongrue o assenti. |

Tabella 5 - Valutazione finale del rischio gestito

Infine, il valore del rischio gestito, si ottiene valutando l'efficacia del livello di presidio in relazione del rischio stimato.

| | RISCHIO GESTITO | DEFINIZIONI | AZIONI |
|---------|---|--|---|
| 1 3 | BASSO Più che presidiato o che non impone presidio. | Presenza di rischi non significativi, bassi o medi, ottimamente o sufficientemente presidiati. | Non interventi: non sono necessarie azioni migliorative. |
| 4 7 | MEDIO Discretamente, sufficientemente presidiato e/o facilmente presidiabile. | Presenza di rischi bassi, alti, mediocrementemente / non sufficientemente presidiati. | Non interventi, ma tenere sotto controllo temporaneo: non sono necessarie azioni migliorative se i risultati di successivi approfondimenti valutativi sono positivi. Interventi consigliabili e controllo permanente: sono attuabili azioni migliorative non urgenti con programmazione a lungo termine. |
| 8 11 | ALTO Mediocrementemente presidiato e/o difficilmente presidiabile. | Presenza di rischi medi, alti e molto alti, mediocrementemente, insufficientemente o non presidiati. | Interventi da attuare e controllo permanente: sono necessarie evidenti ma non complesse azioni correttive da programmare a medio termine. Interventi obbligati e controllo permanente: sono necessarie azioni correttive da programmare con urgenza breve. |
| 12 | ALTISSIMO Poco o niente presidiato e/o presidiabile. | Presenza di rischi alti e molto alti, insufficientemente o non presidiati. | Interventi immediati controllo permanente, urgenza ed emergenza: sono necessarie azioni correttive e impegnative immediate ed indilazionabili. |

7. Informazioni sui Rischi Specifici delle lavorazioni e valutazione del rischio interferenziale

7.1 Criteri di redazione del documento

La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi interferenziali si articola nelle seguenti fasi:

- a) raccolta delle informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore, che possono generare interferenza, con conseguente elaborazione di relativa scheda riassuntiva;
- b) analisi complessiva dei rischi interferenziali emergenti elaborata sulla base delle informazioni acquisite;
- c) stima dei rischi interferenziali riferita ad ogni attività svolta dagli appaltatori;
- d) indicazione delle misure di prevenzione adottate dagli appaltatori per contrastare i rischi interferenziali;
- e) indicazione delle misure di prevenzione e protezione che il committente prescrive di adottare per eliminare i rischi interferenziali. Le citate misure di prevenzione e protezione vengono esplicitate nella tabella n° 7.1 e sono impartite per tutte le attività degli appaltatori.

Tabella n° 7.1 – Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze

- *rispettare le tempistiche indicate nel programma dei lavori;*
- *richiedere autorizzazione all'accesso allo stand al RSE dello stand;*
- *verificare che i propri Preposti incaricati vigilino e controllino la corretta applicazione delle norme di sicurezza e delle disposizioni contenute nel presente documento;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di verificare, prima di consentire l'accesso negli spazi espositivi (zone di lavoro) ai propri lavoratori, che tutte le attività in esercizio e le condizioni dell'ambiente di lavoro in quel momento siano in sicurezza;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati rispettino l'obbligo di mantenere le aree di transito sgombre e, quando ciò non sia possibile, di evitare la presenza disordinata di materiale (comunque in quantità minima), limitando l'ingombro, allo scopo di facilitare il transito;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati che eseguono lavori in quota, rispettino l'obbligo di interdire l'accesso all'area sottostante e di segnalare il pericolo;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori si mantengano sempre distanti dai carichi sospesi;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo, tolgono il coperchio dei pozzetti, provvedano a segnalare in maniera opportuna il pericolo. Si sottolinea l'obbligo specifico di richiudere completamente i pozzetti dopo l'uso;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino la massima cautela e prudenza nel muoversi in prossimità dei pozzetti;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori che impiegano mezzi semoventi procedano assolutamente a passo d'uomo;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori non sostino e non transitino nelle aree di manovra dei mezzi (semoventi/meccanici);*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori adottino le comuni regole di cautela e prudenza nel muoversi e nella esecuzione di tutte le lavorazioni;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori impieghino ed indossino i necessari DPI nonché rispettino le indicazioni dei cartelli monitori;*
- *controllare che i propri Preposti incaricati vigilino che tutti i lavoratori rispettino le prescrizioni e le norme contenute nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.*

7.2 Elenco attività svolte dagli Appaltatori del Gestore

Di seguito si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle lavorazioni che verranno effettuate dagli appaltatori di Fiera Milano nelle aree interessate dalla manifestazione:

| Attività Appaltatore del Gestore | Scheda di lavorazione |
|--|-----------------------|
| Tracciatura dell'area espositiva | Allegato 2.1 |
| Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese | Allegato 2.2 |
| Posa e rimozione della moquette | Allegato 2.3 |
| Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione | Allegato 2.4 |
| Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva | Allegato 2.5 |
| Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione | Allegato 2.6 |
| Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante | Allegato 2.7 |
| Consegno e ritiro imballi | Allegato 2.8 |
| Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori | Allegato 2.9 |
| Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi | Allegato 2.10 |
| Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali | Allegato 2.11 |
| Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza | Allegato 2.12 |
| Installazione e rimozione della segnaletica | Allegato 2.13 |
| Attività ispettive | Allegato 2.14 |

Le Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza, oltre alle misure di prevenzione da adottare, sono disponibili nell'**Allegato 2** del presente D.U.V.R.I.

7.3 Elenco attività svolte dagli Appaltatori dell'Organizzatore

L'Organizzatore non svolge alcuna attività diretta.

8. Costi della sicurezza

I costi della sicurezza sono uno degli elementi più importanti per la tutela del Committente nel caso di infortunio di un lavoratore di una ditta in appalto e la loro mancata indicazione implica la nullità del contratto.

La definizione dei costi deve essere: "congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi di standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente". In particolare, "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".

8.1 Costi della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze

I costi, non soggetti a ribasso, che dovrà sostenere l'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell'analisi delle potenziali interferenze, sono riportati nella tabella sottostante e riguardano (elenco non esaustivo):

| Fasi di lavoro | Misure di prevenzione da adottare |
|-------------------|--|
| Fasi interferenti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delimitazione aree di lavoro; ▪ Allontanamento materiali e attrezzature non di pertinenza alle attività in corso dal luogo dei lavori; ▪ Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro; ▪ Posa apposita cartellonistica provvisoria; ▪ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori; ▪ Utilizzo di specifici DPI (es. guanti, casco, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori). |

L'importo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze ammonta a **€ 853,32**. Nel dettaglio:

| Descrizione | U.M. | Q.tà | Importo unitario | Importo per padiglione | Padiglioni utilizzati | Importo totale |
|---|------|------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| Riunioni di coordinamento | ore | 2 | 46,76 € | 46,76 € | 2 | 187,04 € |
| Segnaletica, cartellonistica e relativi adeguamenti | cad. | 8 | 9,89 € | 39,56 € | 2 | 158,24 € |
| Delimitazione aree di lavoro con nastro bianco/rosso e/o colonnine di plastica comprensive di base riempibile compresa catenina bianca/rossa. | ml | 40 | 4 € | 80 € | 2 | 320 € |
| Sopralluoghi di verifica | ore | 2 | 46,76 € | 46,76 € | 2 | 187,04 € |

8.2 Costi di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività dell'appaltatore

I costi sostenuti dall'appaltatore per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, da indicare specificamente nell'offerta, sono a carico dell'appaltatore stesso.

9. Allegati

9.1 Allegati disponibili sul portale internet di Fiera Milano

Nel sito internet di Fiera Milano www.fieramilano.it è presente una sezione dedicata alla manifestazione nella quale sono messi a disposizione degli Espositori, oltre al presente D.U.V.R.I. Ricognitivo, i documenti utili ai fini della sicurezza. I documenti sono consultabili e scaricabili nel link dedicato, nella sezione "Espositori/Documenti tecnici" <https://exhibitors.fieramilano.it/>.

In particolare, i documenti disponibili sono:

- Informativa del Piano di emergenza del Quartiere
- Fascicolo descrittivo del Quartiere ai fini della sicurezza
- Planimetria dei punti di riunione in caso di evacuazione
- Disposizioni per l'accesso, il transito e lo scarico degli automezzi nel Quartiere
- Piano di evacuazione dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Scheda Tecnica dei padiglioni utilizzati dalla manifestazione
- Regolamento Tecnico di Fiera Milano
- Regolamento per la realizzazione di soppalchi
- Circolare con le disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio della manifestazione, per l'accesso di persone e mezzi
- Protocollo per il contrasto del lavoro sommerso
- Protocollo per la sicurezza del lavoro
- Disposizioni per gli allestimenti fieristici
- Linee guida per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Fac-simile editabile per gli Espositori per la stesura del D.U.V.R.I.
- Dichiarazione di "Corretto montaggio" degli stand
- Dichiarazione di "Sicurezza Antincendio" dei materiali posati ai fini della reazione al fuoco
- Aree raccolta rifiuti per la manifestazione
- Regole per la raccolta differenziata dei rifiuti

Per i soggetti che effettuano lavorazioni nel peridio dedicato alla preparazione e/o ripristino delle aree (anticipi di montaggio o posticipi di smontaggio, rispetto alle date ufficiali), è disponibile, oltre alla documentazione di cui sopra, il D.U.V.R.I. degli Appaltatori di Fiera Milano, che disciplina le attività interferenziali durante tali fasi.

9.2 Allegati disponibili sul portale internet dell'Organizzatore

L'Organizzatore mette a disposizione degli Espositori il presente D.U.V.R.I. ricognitivo "aggiornato" nel sito internet della manifestazione.

9.3 Allegati al D.U.V.R.I.

L'**Allegato 1** contiene i seguenti documenti:

- Elenco degli appaltatori e dei lavoratori autonomi incaricati da Fiera Milano, con il cronoprogramma delle lavorazioni.

L'**Allegato 2** contiene i seguenti documenti:

- Schede di lavorazione che contengono le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun appaltatore che possono generare interferenza.



D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

ALLEGATO 1

Elenco degli Appaltatori
e cronoprogramma delle lavorazioni

| | | |
|---|--|--------------|
|  FIERA MILANO | Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori Fiera Milano S.p.A. <i>- List of contractors and work schedule Fiera Milano Spa</i> | ALL.1_rev.00 |
| | Manifestazione / Show:  | |

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | RESPONSABILE APPALTATORE - <i>CONTRACTOR MANAGER</i> | | | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| SALZANI | Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti elettrici <i>Construction, connection, activation of electrical systems</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | SAN GIORGIO SPA CARMA2018 SRL | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Collaudo impianti elettrici <i>Testing electrical system</i> | Allegato 2.12 | IB PROJECT SRL | | MICHELE VITAGLIANO | 329-6328698 | collaudi@ibproject.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| SALZANI ROBECCHI | Assistenza impianti idrici, Aria compressa, impianti idrici Antincendio <i>Water system assistance, compressed air, fire-fighting water system</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | LENTINI GIUSEPPE | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| LUCCIETTO | Assistenza Ascensori / Tappeti mobili <i>Lift / moving walkways assistance</i> | Allegato 2.4 | SCHINDLER SPA | LABOR RL | MATTEO LOZZA | 344-1629192 | Matteo.Loza@schindler.com Alessandro.Mutti@schindler.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti TVCC <i>Control TV system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | OVERNET | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti dedicati <i>Construction, connection, activation of dedicated systems</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | TECNOGAS SPA solo x impianti GAS pad. 13-15-18 | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti diffusione sonora <i>Sound diffusion system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | PHOEBUS SPA | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti rilevazione Fumi e superv. <i>Smoke detection system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | SIEMENS | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ripristino pozzetti canarole nei padiglioni <i>Restoration of weels in the pavillions</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza da fabbro <i>Assistance for blacksmith works</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Protezione delle cabine Ascensori <i>Protection cabins lift</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| MARTIGNONI | Noleggio e rimozione impianti audio e video <i>Rental and removal audio/video system</i> | Allegato 2.4 | STS COMMUNICATION SRL | AMS COOP BENOW COOP DOC SERVIZI SOC.COOP HB ONE SRLS SKELDON SOC.COOP WLS SRL | LUCA TORTORELLA | 335-6314222 | luca.tortorella@stsccommunication.it vincenzo.monti@stsccommunication.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| SEPIELLI (Appendimenti) | Appendimenti strutture tipo "americane", illuminotecnica e impianto elettrico a terra <i>Hanging structures like "americane", technical lighting services and electrical systems</i> | Allegato 2.2 Allegato 2.4 | HOLLYWOOD SRL | B CONSTRUCT SRL HB ONE SRLS MARO. SERVIZI GROUP SRL PRISMATECK SRL | GIANLUCA MAIERA | 335-5793278 | gianluca.maiera@hollywood-service.com tecnico@hollywood-service.com | Pad. 2 - 4 - 8 - 14 - 18 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | NOVELTY SRL | DOC. SERVIZI SOC.COOP PRISMATECK SRL SKELDON SOC.COOP WLS SRL | SARA BELLONI | 347-2281015 | s.belloni@novelty-italy.com e.riboni@novelty-italy.com a.belloni@novelty-italy.com | Pad. 5 - 6 - 7 - 10 - 12 Centro Servizi | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | AGORA' SPA | INSIEME SOC.COOP SKELDON SOC.COOP WLS SRL | ALBERTO MARIANI | 334-6065091 | alberto.mariani@agora.aq.it sicurezza@agora.aq.it | Pad. 1 - 3 - 9 - 11 - 13 - 15 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori Fiera Milano S.p.A.
- List of contractors and work schedule Fiera Milano Spa

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | ESPOSIZIONE Show dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | | | DHS | | MASSIMO BARBERA | 393-3362316 | massimo.barbera@dhseventsolution.com sicurezza@dhseventsolution.com | Pad. 16 - 20 - 22 - 24 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| OLIVIERI AGNELLINI (Area Design) FEBBO (Progetti Grafici) GAMALERIO (MiCe e Fuori Quartiere) DE PASQUALE (Area Cantieri) DAMIDE7 | Tracciatura Area Tracking | Allegato 2.1 | NOLOSTAND SPA | TRASGO SRL JOBING SOC.COOP CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP | GIUSEPPE PRIOLISI | 393-9167140 | delegatonoostand@studiopriolisi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | | | | | | | | | | |
| | Posa e rimozione moquette Laying and removal carpet | Allegato 2.3 | | MONTECOLINO SPA | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Montaggio / smontaggio allestimenti Assembly/disassembly of fittings | Allegato 2.5 | | TRASGO SRL JOBING EVENTS SRL CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP TOP WORK SRL SR ARREDAMENTI SAS OPR SPA DV DESIGN STAND SAS PROGETTO M SRL UNISTAND MILANO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Impianti elettrici allestimenti Fitting Electrical system | Allegato 2.4 | | HOLLYWOOD SERVICE SRL NOVELTY SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures | Allegato 2.12 | | STUDIO TECNICO PRIOLISI IB PROJECT SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Posa e rimozione arredi Laying and removal furniture | Allegato 2.7 | | RICCI MILANO SRL ZORZI SRL RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC LVA NOLOVETRINE SRL OLTRE IL GIARDINO SOC.COOP NASO ALL'INSU' SNC ALPHA SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione carpenteria metallica Laying and removal metal structural work | Allegato 2.5 | | ALVIANO LORENZO SAS CANTONI LAVORAZIONI MECCANICHE SRL COSMET DI FANTONI SRL NV ALLESTIMENTI SRL ERREPIFER SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa Grafica Graphical laying | Allegato 2.5 | | FERRARI PROMOTION SPA GRUPPO ITALTELO SPA CIP SRL NEON STELLA SRL NUOVA DIGISERVICE SRL MARNI GROUP SRL GM VISION SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa Tessuti Fabrics Laying | Allegato 2.5 | | GRUPPO 2M SRL LU-BEK SRL PROJECT LINE TEXTILE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| RAVIREZ (Area Logistica) | Pulizie <i>Cleaning service</i> | Allegato 2.6 | | FIDENTE SPA B&C RL MILANO FULGIDA SRL TEAM SERVICE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Posa e rimozione segnaletica temporanea di mostra <i>Exhibition sign service</i> | Allegato 2.13 | | FERRARI PROMOTION SPA PUBLIONDA SRL MONTECOLINO SPA MARNI GROUP SRL TRASGO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Addobbi floreali <i>Flowers and plants rental</i> | Allegato 2.5 | | HW STYLE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione impianti audio e video <i>Laying and removal audio/video system</i> | Allegato 2.4 | | STS COMMUNICATION SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione lastre in vetro <i>Laying and removal glass panels</i> | Allegato 2.5 | | ERREPIFER SRL VETRERIA BALLARINI SAS | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Falegnameria custom <i>Joinery custom</i> | Allegato 2.5 | | FM SCENOGRAFIE SRL G&G DI GENNARI SRL CONSORZIO GROUP SERVICE LCM SRL NORD COMPENSATI SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Attrezzature per alimentari <i>Food equipment rental</i> | Allegato 2.4 | | ZORZI SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Supervisione e coordinamento sicurezza <i>Health and safety department</i> | Allegato 2.14 | | STUDIO TECNICO PRIOLISI | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Consegna e ritiro materiali <i>Delivery and collection of materials</i> | Allegato 2.7 | | TRASGO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| CHIODONI | Montaggio / smontaggio allestimenti <i>Assembly / disassembly of fittings</i> | Allegato 2.5 | CON.ALL | EAGLE SERVICE 3RB MONTAGGI ITALIAN NEWCO MT MONTAGGI | GIUSEPPE CONTE VERONICA BRIGNOLI | 348- 8091100 | info@conall.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | DV DESIGN | CONSORZIO MAIN GROUP MONSARCAE'S ALLESTIMENTI SRLS TECNOLUCI DI ZANETTI WALTER YONI GROUP LTD ST GROUP | DANIELE VISCARDI LAURA ZOLETTO | 335- 6540089 | Daniele@dvdesignstand.it amministrazione@dvdesignstand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | ESISTAND | 3RB MONTAGGI LA MONARCA PROGETTO LEGNO DI FRATTOLILLO EGALMAL ERREMONTAGGI IKE DESIGN SMART SERVICE SOC. COOP | ELENA FRASCOLI MARCO RUSSI | | elenafрасcoli@esistand.it marcorussi@esistand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | OPR SPA | EMMEA R.G. SERVICE SOCIETA' COOP | MASSIMILIANO ONESTINI ELISA ARDIZZONI CLAUDIA ROMAGNOLI | | amministrazione@opr.it massimiliano@opr.it elisa@opr.it claudia@opr.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | PROGETTO M SRL | TECNOLUCI DI ZANETTI WALTER AUTOTRASPORTI DONATO SRL | CESARE MERONI | 335- 6741141 | info@progettom.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
- List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - | | |
|--|---|--|-------------------------------|---|-------------------|--|--|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | | | UNISTAND MILANO SRL | CONSORZIO GROUP SERVICE CONSORZIO MAIN GROUP | MONICA DI PIETRO | 02-55303553 | info@unistand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| AMOROSO SONCINI (Reception) | Movimentazione Infotem e noleggio PC/stampanti infotem handling and pc/printer rental | Allegato 2.4 | COOP F.E.M.A A RL | | EMANUELE ALI | 335-5306753 | emanuele.ali@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Movimentazione e assistenza attrezzature reception Handling and assistance reception equipment | Allegato 2.4 | VIVATICKET SPA | | ANTONIO DI LASCIO | 02-49976060 | antonio.dilascio@vivaticket.com safety@vivaticket.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Piattaforma Digitale per creare networking tra Espositori e Visitatori Digital platform to create networking between exhibitors and visitors | Allegato 2.4 | LETFAIR SRL | | CLAUDIO STEFANINI | 328-3193481 | claudio.stefanini@letzfair.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Installazione e assistenza apparecchiature e posa cavi TLC Equipment and cable TLC installation and assistance | Allegato 2.4 | TELECOM ITALIA SPA | SOLETO SPA | MARCO RAMORINI | 02-36620000 | timxfiera@telecomitalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| ALBERICO | Noleggio piante e fiori Flowers and plants rental | Allegato 2.7 | HW STYLE SRL | MEDMEDIA SOC COOP | MATILDE SALA | 035-4879405 | m.sala@hw-style.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio casseforti Safe rental | Allegato 2.7 | TRANS SECURITY SERVICE SNC | F.LLI FIORE SRL | MARINA FIORE | 045-7650224 | marina.fiore@transsecurity.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio Arredi Rental furniture | Allegato 2.7 | NOLOSTAND SPA | | GIUSEPPE PRIOLISI | 393-9167140 | delegatonolostand@studiopriolisi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | RICCI MILANO SRL | | ANGELO RICCI | 348-0830311 | info@riccimilano.it | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | LVA VETRINE | | MILETO FARAGUNA | 02-5760-4132 | info@nolovetrine.com | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio impianti audio e video Audio/video system rental | Allegato 2.4 | STS COMMUNICATION SRL | | LUCA TORTORELLA | 335-6314222 | luca.tortorella@stsccommunication.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa moquette Laying carpet | Allegato 2.3 | MONTECOLINO SPA | MRD SERVICE S.R.L. FREE SERVICE S.R.L. ERRESSE CARPETS S.A.S. ALLTEX S.R.L. ABC ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA DRAGOS ALLESTIMENTI S.R.L. CONSORZIO MAIN GROUP F.G.C. SOCIETA' COOPERATIVA FALCO S.R.L. FIDENTE S.P.A. AMI SERVICE S.R.L. | ALESSIA LECCHI | 030-983361 | alessia.lecchi@montecolino.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011-0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | | |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Servizi Fotografici e video Photo and video services | Allegato 2.14 | FOTOGRAMMA SRL | | DOMENICO PIZZARELLI | 393-8918311 | d.pizzarelli@agenziafotogramma.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Attrezzature per alimentari Food equipment rental | Allegato 2.4 | ZORZI SRL | COOP F.E.M.A. A.R.L. | ILARIA BENVENUTI | 045-956917 | ilaria.benvenuti@zorzi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Servizi reception e accoglienza Reception services | Allegato 2.12 | VIVAEVENTS SRL | | FRANCESCA FONDA | 391-7218509 | francesca.fonda@vivaevents.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | COOP F.E.M.A. A.R.L. | | SARA CAVALLOTTI | 333-3783144 | sara.cavallotti@coopfema.it | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| MASTROTOTARO | Posa Grafica Graphical laying | Allegato 2.5 | FERRARI PROMOTION SPA | | JACOPO ROSSI | 338-666 8399 | jacopo.rossi@ferraripromotion.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | GRUPPO ITALTELO SPA | MAIN GROUP PUBLIFERRO | STEFANO CAVALLETTO | 346-948 5918 | stefano.cavalletto@gruppoitaltelo.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | MAIN GROUP | EVENT DATA SRL OMEGA ENTERPRISE SRL | CARMELO PARRINELLO | 393-475 9430 | direzione@consorzioimg.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | TRASGO SRL | | ANDRE ZAMUDIO | 392-8694206 | aandres.avona@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Pulizie area di mostra Exhibition Area cleaning services | Allegato 2.6 | TEAM SERVICE Società Consortile a r.l. | | GIOVANNA CAPONE | 06 51576 340 | gcapone@teamservice.it comunicazionits@teamservice.it | PADIGLIONI PAVILIONS | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | FIDENTE SPA B&B SERVICE | SEBA SYSTEM SRL | DARIO ACCROGLIANO | 327-7875002 | d.accrogliano@bebservice.it | CORSO ITALIA - C.S. - PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | GRUPPO B&C SRL | FALCO SRL | SALVATORE PICIOCCHI NERMINA HURIC | 348-2554853 342-3883758 | becfiera@gruppobec.com | CORSO ITALIA - C.S. - PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Sgombero neve Snow cleaning | Allegato 2.10 | FALCO SRL | | AHMED ELSAWAH | 349-7247673 | info@falcosrl.org | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| PORCU' SAPIENZA | Movimentazione rifiuti ingombranti <i>Hard waste handling</i> | Allegato 2.10 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA. NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione moquette <i>Carpet laying and removal</i> | Allegato 2.3 | MONTECOLINO SPA | MRD SERVICE S.R.L. FREE SERVICE S.R.L. ERRESSE CARPETS S.A.S. ALLTEX S.R.L. ABC ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA DRAGOS ALLESTIMENTI S.R.L. CONSORZIO MAIN GROUP F.G.C. SOCIETA' COOPERATIVA FALCO S.R.L. FIDENTE S.P.A. AMI SERVICE S.R.L. | ALESSIA LECCHI | 030-983361 | alessia.lecchi@montecolino.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Lavapennelli <i>Brush wash assistance</i> | Allegato 2.6 | ECO ERIDANIA SPA | | ANGELO DI NARDO | 328-4020873 | angelodinardo@ecoeridania.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| PORCU' ORLANDI | Servizio Antincendio <i>Fire surveillance</i> | Allegato 2.12 | SICURITALIA GROUP SERVICE SPA SICURITALIA SPA SERVIZI DI SICUREZZA SPA | GF SERVICE SRL HERMES SRL NOC SECURITY SRL SECUREFFE SRL SELPOL SRL PRIME SERVICE SRL SOGEST ITALIA SRL | DOMENICO BONDANESE | 345-2802969 | d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it r.cairol@sicuritalia.it d.concadoro@sicuritalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Sportello Logistica <i>Logistic counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Sportello parcheggi <i>Parking counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Movimentazione merci e materiali all'interno del quartiere; Ritiro e consegna imballi; Rimozione automezzi <i>Movement goods and materials in the venue; Packaging services; Vehicle Remover</i> | Allegato 2.8 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA. NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Distribuzione transenne <i>Barriers distribution and services</i> | Allegato 2.7 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio P.L.E. <i>Platforms rental</i> | Allegato 2.7 | VENPA SPA | | LUCA RADICE | 344-2882100 | luca.radice@gv3.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| STELLA | Asportazione rifiuti dal Quartiere <i>Waste removal</i> | Allegato 2.10 | A.S.E.R. SPA | ECONORD NUOVA CLEAN POLIRECUPERI SRL CARONNI GROUP SRL COLOMBO GIOVANNI SRL IGER SRL AG7 SRL GRUPPO MAURO SAVIOLA A2A RECYCLING | ALESSANDRA CONTE | 02-9399891 | conte@aserspa.net tecnico@aserspa.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Smaltimento rifiuti speciali <i>Special waste disposal</i> | Allegato 2.10 | ECOROE SRL | | ALBERTO CANEVARI | 345-5402701 | logistica@ecoroe.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Attività di pest control (profilassi antimurina e monitoraggio insetti striscianti e roditori in area interna ed esterna, profilassi entomocida contro gli insetti volanti) <i>Pest control</i> | Allegato 2.6 | VERDEBLU SRL | | GIANFRANCO CASSANI | 335-642413 02-93500484 | info@verdeblu.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| LEPORATI | Verifica Estintori nelle aree comuni <i>Check Fire extinguishers in common areas</i> | Allegato 2.9 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Noleggio Estintori agli Espositori <i>Fire extinguishers exhibitor rental</i> | Allegato 2.9 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Segnaletica sicurezza di mostra <i>Exhibition safety sign service</i> | Allegato 2.13 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Presidio sicurezza di mostra e Controllo Allestimenti <i>Exhibition safety Control and Stand control Office</i> | Allegato 2.14 | GAE ENGINEERING SRL | | WALTER VENTORUZZO | 338-7735932 | presidio.sicurezza@m-gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Servizio Primo soccorso medico <i>Medical first aid service</i> | Allegato 2.12 | ATI CROCE ROSSA CROCE BIANCA MILANO ANPAS COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ODV | | LORENA MORENO FRANCESCO BURDO | 02-3883223 373-7832425 | francesco.burdo@crimilano.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Certificazioni strutture sospese <i>Certifications suspended structures</i> | Allegato 2.12 | IB PROJECT SRL | | MICHELE VITAGLIANO | 329-6328698 | relazionistrutture@ibproject.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Collaudi strutture sospese <i>Testing suspended structures</i> | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011 - 0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Certificazioni e collaudi strutture <i>Certifications and testing structures</i> | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011 - 0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| NOCETI | Sorveglianza <i>Surveillance</i> | Allegato 2.12 | SICURITALIA GROUP SERVICE SPA SICURITALIA SPA SERVIZI DI SICUREZZA SPA | GF SERVICE SRL HERMES SRL NOC SECURITY SRL SECUREFFE SRL SELPOL SRL PRIME SERVICE SRL SOGEST ITALIA SRL | DOMENICO BONDANESE | 345-2802969 | d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it r.cairol@sicuritalia.it d.concadoro@sicuritalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Presidio tornelli <i>Reception surveillance services</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Portierato <i>Caretaking</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| RAVIZZINI | Sportello Logistica <i>Logistic counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| CAPETTINO | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | AUTOGRILL SPA | | ROBERTO SEGALONI | | roberto.segaloni@autogrill.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Pulizia aree di competenza <i>Cleaning services</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | | MANITALIDEA SPA | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | | LUIS LOZANO | 340-4852861 | luis.lozano@compass-group.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | SCUDIERI GROUP SRL | | GAETANO SCUDIERI | 389-9158043 | sushicompanysrl@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | MY CHEF SPA | | DAVIDE ORLANDO | 347-2929765 | davide.orlando@areas.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | PONI GIOVANNI SRL | | PONI GIAN RANIERO | 054-3754376 349-5159178 | info@ponigiovanni.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | T.CORPORATION SRL | | MARCO SIMONETTI | 339-8190690 | marcosimonetti@caffetoraldo.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | VOILA SRL (SADLER) | | MARCO PRIMERANO | 335-6101829 | marco.primerano@sadlercatering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | IT FIRENZE SRL | | GIORGIO MONTI | | fornitori@itfirenze.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | FINCAV SRL | | SALVATORE QUARTULLI | | info@caffescala.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | MGL CATERING SRL | | GRETA LANZANI | | greta@lappetito.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | TA MILANO SRL | | ALESSANDRO ALEMAGNA | | alberto@tamilano.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL | | NADIR MALAGO' | 328-7964031 | nadir.malago@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | ANTICA FOCACCERIA SAS | | TOMMASO LANZARA | 366-8403227 | tommaso.lanzara@cirfood.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | GASTRONOMIA CRESPI SAS | | DAVIDE CRESPI | | info@crespicatering.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | MR BOMBETTA SAS | | FABRIZIO DRAGONE | | info@mrbombetta.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | APE CESARE SRL | | ALESSANDRO FAVOLA | 392-4004592 | info@apecesare.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | GO EVENTS SRL | | ANDREA BOLENGO | 347-7835104 | andreabolenigo05@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



D.U.V.R.I.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

ALLEGATO 2

Schede di Lavorazione contenenti le informazioni sui rischi specifici propri delle attività di ciascun Appaltatore che possono generare interferenza e misure di prevenzione da adottare

Elenco Schede di lavorazione:

| Attività Appaltatore | Scheda di lavorazione |
|--|------------------------------|
| Tracciatura dell'area espositiva | 2.1 |
| Installazione dei punti di appendimento e allestimento strutture sospese | 2.2 |
| Posa e rimozione della moquette | 2.3 |
| Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione | 2.4 |
| Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva | 2.5 |
| Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione | 2.6 |
| Consegna e ritiro degli arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante | 2.7 |
| Consegno e ritiro imballi | 2.8 |
| Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori | 2.9 |
| Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi | 2.10 |
| Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali | 2.11 |
| Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza | 2.12 |
| Installazione e rimozione della segnaletica | 2.13 |
| Attività ispettive | 2.14 |

| Scheda Lavorazione n. 2.1 | | | Tracciatura dell'area espositiva | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'attività consiste nel posizionare nastro adesivo sulla pavimentazione del padiglione o delle aree esterne, secondo quanto previsto dal progetto della maglia espositiva della manifestazione. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Cutter, rotoli di nastro adesivo, utensili e attrezzature da lavoro, etc. | | |
| Valutazione dei rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali | Rischio interferenziale e Urti, cadute e scivolamento a livello | Conseguenze Lesioni personali | - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 1 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Media 2 | Rischio Stimato Medio 4 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra | Rischio Interferenziale e Tagli, abrasioni | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 1 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Media 2 | Rischio Stimato Medio 4 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n. 2.2 | | | Installazione dei punti di appendamento e allestimento strutture sospese | | |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione, e la successiva rimozione, di sospensioni al soffitto dei padiglioni nell'area interessata dalla manifestazione. L'attività consiste nell'ancoraggio dei soli cavi al soffitto dei padiglioni per consentire l'appendamento di strutture in quota, oppure al montaggio completo della struttura sospesa secondo quanto indicato da un progetto tecnico. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, utensili e attrezzature da lavoro, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Valutazione dei rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione e carichi | Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone | Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro. | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Presenza nelle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc..) o per la presenza di ostacoli nei percorsi | Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. - In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|------------|
| Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali | Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione | Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | -Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionament o di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Rumore | Rischio interferenziale Esposizione | Conseguenze ipoacusia | - Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Basso 2 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.3 | | | Posa e rimozione della moquette | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'impresa si occupa dei lavori necessari per posare e rimuovere la moquette sulla pavimentazione nell'area interessata dalla manifestazione. | | |
| Attrezzature utilizzate: | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, utensili e attrezzature da lavoro, cutter, nastro biadesivo, rotoli di moquette, transpallets, carrelli a mano, trattorini con traino carrelli, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi | Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali, attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | -Informazione e formazione operatori -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 2 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Media 2 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, carrelli a mano, altro) | Rischio interferenziale Schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.4 | | | Realizzazione, allacciamento e attivazione degli impianti per la manifestazione | | |
|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'impresa si occupa dei lavori necessari per realizzare e mantenere gli impianti temporanei della manifestazione, sia a terra che in quota. L'attività consiste nei lavori necessari per la predisposizione degli impianti speciali richiesti dagli Espositori e/o collegare in via provvisoria gli impianti fissi dei padiglioni con gli impianti temporanei degli stand in allestimento. Gli impianti speciali fanno riferimento, in maniera non esaustiva, alla seguente tipologia: impianti elettrici e linee supplementari, impianti idraulici, termici e sanitari, impianti a gas, cappe di aspirazione, impianti audio, video, illuminotecnica, allestimento di strutture sospese, attrezzature per alimentari, etc. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, contenitori a spinta con ruote, transpallets, carrelli a mano, cavi elettrici, carrello mobile tubi e cavi, utensili e attrezzature da lavoro, saldatrici, materiale elettrico, materiale idrico, attrezzature audio/video, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni | Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili - In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------------|--------------------|
| <p>Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc..) o per la presenza di ostacoli nei percorsi</p> | <p>Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, urti</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali anche gravissime</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. <p>In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | <p>Vedi tabella n° 7.1</p> | <p>Medio 4</p> |
| <p>Frequenza Media 3</p> | <p>Magnitudo Gravissima 4</p> | <p>Rischio Stimato Medio Alto 12</p> | <p>Presidio Medio 3</p> | | |
| <p>Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali</p> | <p>Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali anche gravissime</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati | <p>Vedi tabella n° 7.1</p> | <p>Medio 4</p> |
| <p>Frequenza Media 3</p> | <p>Magnitudo Gravissima 4</p> | <p>Rischio Stimato Medio alto 12</p> | <p>Presidio Medio 3</p> | | |
| <p>Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature</p> | <p>Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali anche gravi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | <p>Vedi tabella n° 7.1</p> | <p>Basso 3</p> |
| <p>Frequenza Media 3</p> | <p>Magnitudo Grave 3</p> | <p>Rischio Stimato Medio Alto 9</p> | <p>Presidio Medio 3</p> | | |
| <p>Pericolo Rumore</p> | <p>Rischio interferenziale Esposizione</p> | <p>Conseguenze ipoacusia</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori <p>È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito</p> | <p>Vedi tabella n° 7.1</p> | <p>Basso 3</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|------------|
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Basso 2 | | |
| Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio | Rischio Interferenziale Caduta | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | -Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.5 | | | Montaggio e smontaggio degli stand e delle strutture dell'area espositiva | | |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | <p>L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione degli stand e delle strutture dell'area espositiva della manifestazione, come tamponamenti, tendaggi, segnaletica, aree ristoro, sale congressuali, aree comuni, etc.</p> <p>L'attività consiste nel montaggio e smontaggio di strutture a terra e sospese, in aree personalizzate, preallestite e nelle aree comuni. Le lavorazioni possono essere svolte a terra e in quota, e consistono nel montaggio in loco di strutture prefabbricate in conformità al progetto tecnico.</p> | | |
| Attrezzature utilizzate: | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, scale, trabattelli, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, utensili e attrezzature da lavoro, materiale edile, rulli pennelli, vernici, saldatrici, materiale elettrico, seghe circolari, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| <p>Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni</p> | <p>Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone, urti</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili - In caso di utilizzo di PLE nelle vie di transito prevedere la presenza di un operatore a terra per presidiare i percorsi al fine di evitare interferenze | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| <p>Frequenza Media 3</p> | <p>Magnitudo Gravissima 4</p> | <p>Rischio Stimato Medio Alto 12</p> | <p>Presidio Medio 3</p> | | |
| <p>Pericolo Di generare ostacoli nei percorsi pedonali</p> | <p>Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 2 |

| Frequenza Media 3 | Magnitudo Media 2 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Medio 3 | | |
|---|--|--|--|---------------------|------------|
| Pericolo Presenza in prossimità delle zone di lavorazione, di veicoli vari in movimento (transpallet, muletti, automezzi, ecc..) o per la presenza di ostacoli nei percorsi | Rischio interferenziale Caduta di persone e/o materiale, attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | -Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -L'operatore dovrà organizzare la propria attività limitando l'uso di scale e adottando idonee attrezzature. In caso di lavorazioni in quota l'operatore dovrà utilizzare DPI di terza categoria (imbragature) -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali | Rischio interferenziale Schiacciamento Cadute di materiali attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Utilizzo di catene di ancoraggio pendenti, posizionamento di materiali sulla pavimentazione | Rischio interferenziale Urti, cadute, scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | -Informazione e formazione operatori -Evidenziare in modo adeguato le strutture pendenti ad altezza pericolosa -Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra e per l'utilizzo di macchine ed attrezzature | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------|------------|
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Rumore | Rischio interferenziale Esposizione | Conseguenze ipoacusia | - Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Basso 2 | | |
| Pericolo Rimozione della copertura dei pozzetti di servizio | Rischio Interferenziale Caduta | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | -Informazione e formazione operatori -Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata -Proteggere e segnalare in maniera ben visibili le zone prive di copertura -Chiudere i pozzetti terminata le lavorazioni | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.6 | | | Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione | | |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | Le lavorazioni sono riconducibili, in modo non esaustivo, alle seguenti attività: operazioni iniziali, di mantenimento e finali relative alla pulizia degli ambienti in genere (saloni, corsie, aree comuni, servizi igienici, locali lava-pennelli, area esterna dei padiglioni, altri ambienti, etc.), pulizia delle pavimentazioni con l'ausilio delle macchine e attrezzature, raccolta differenziata dei rifiuti tramite utilizzo di contenitori a rotelle e conferimento nei contenitori dedicati posti all'esterno dei padiglioni, distribuzione nelle corsie degli estintori a piantana, presidio del personale addetto nell'area. Attrezzature utilizzate: espositiva e dei servizi igienici. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, utensili e attrezzature di lavoro manuali, macchine per la pulizia (lavasciuga, monospazzola, motoscopa, spazzanti stradali, soffiatori, spazzatrici), contenitori a spinta con ruote, prodotti per la pulizia in genere, detersivi, disincrostanti, deceranti, solventi, disinfettanti, prodotti igienizzanti | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo Uso di macchine per la pulizia o veicoli ed automezzi in genere. | Rischio interferenziale Urti, schiacciamento Cadute di materiale | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo presenza di ostacoli nei percorsi pedonali e/o pavimentazione scivolosa | Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento a livello | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Segnalare con apposita cartellonistica le aree scivolose della pavimentazione che è stata pulita Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------|------------|
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Utilizzo di macchine ed attrezzature da lavoro | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | Informazione e formazione operatori Evitare la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Uso di detersivi vari | Rischio interferenziale esposizione ad agenti chimici e biologici | Conseguenze Lesioni personali | -Informazione e formazione operatori -I detersivi usati hanno il marchio Europeo di Qualità Ecologica rilasciato dal Comitato Ecolabel - Ecoaudit classifica come "ecolabel" | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 2 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Alto 4 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.7 | | | Consegna e ritiro arredi, complementi, attrezzature particolari e movimentazione pesante | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | <p>L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione merce espositiva, arredi e complementi, fiori, piante, decorazioni, attrezzature particolari quali casseforti, attrezzature per ufficio, per reception, attrezzature per cucine e servizi di catering, etc. oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro.</p> <p>L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate.</p> | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con traino carrelli, carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. e per la movimentazione pesante autogrù e carrelli elevatori di straordinaria portata. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro) | Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|--------------------|
| <p>Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra</p> | <p>Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento</p> | <p>Conseguenze Lesioni personali anche gravi</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Evitare di depositare imballi nelle aree di transito <p>Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro</p> | <p>Vedi tabella n° 7.1</p> | <p>Basso 3</p> |
| <p>Frequenza Media 3</p> | <p>Magnitudo Grave 3</p> | <p>Rischio Stimato Medio Alto 9</p> | <p>Presidio Medio 3</p> | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.8 | | | Consegna e ritiro imballi | | |
|---|--|--|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare nell'area della manifestazione gli imballi. L'attività consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate, oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con traino carrelli, carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo Utilizzo di mezzi per il sollevamento e movimentazione carichi (carrello elevatore, autogrù o altro) | Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra | Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Evitare di depositare imballi nelle aree di transito Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.9 | | | Controllo estintori e servizio di noleggio agli Espositori | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'impresa addetta al controllo degli estintori nei padiglioni si occupa del controllo, secondo norma UNI, di tutti gli estintori presenti nell'area interessata dalla manifestazione. L'impresa si occupa inoltre della consegna e del ritiro a fine mostra degli estintori forniti a noleggio agli Espositori. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, transpallets, carrelli a mano, etc. Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indumenti ad alta visibilità e verificare che, prima di iniziare l'attività di propria competenza, le condizioni dell'ambiente di lavoro non creino pregiudizi per la sicurezza delle persone. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni | Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | - Informazione e formazione operatori - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili. Fiera Milano tramite i propri addetti alla viabilità controlla il rispetto delle prescrizioni previste ai precedenti punti | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo posizionamento di materiali a terra | Rischio interferenziale Urti, cadute e scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.10 | | | Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | <p>L'impresa si occupa dei lavori necessari per la rimozione dei rifiuti nell'area interessata dalla manifestazione.</p> <p>L'attività consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti (immondizia, materiale di scarto, materiale abbandonato, svuotamento cestini, etc.) sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, ed al conferimento degli stessi negli spazi dedicati, nonché nei lavori necessari per il confezionamento, il carico, il trasporto ed il conferimento ad idoneo impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.</p> | | |
| Attrezzature utilizzate | | | <p>Automezzi dotati di compattatore, autogrù dotate di braccio meccanici per la raccolta "ragno", attrezzature da lavoro, contenitori a spinta con ruote, prodotti per la pulizia in genere, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.</p> <p>Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indumenti ad alta visibilità e verificare che, prima di iniziare l'attività di propria competenza, le condizioni dell'ambiente di lavoro non creino pregiudizi per la sicurezza delle persone.</p> | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di prelievo | Rischio interferenziale urti, cadute di materiali, rifiuti, schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Durante le manovre del "Ragno" l'operatore dovrà essere coadiuvato da un collega a terra - Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Materiale di risulta trasportato in quota dal braccio meccanico (ragno) o autogrù | Rischio interferenziale Colpi, schiacciamento cadute di materiali, rifiuti | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|------------|
| Pericolo posizionamento di materiali, rifiuti e scarti a terra | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle aree di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Rumore | Rischio interferenziale Esposizione | Conseguenze ipoacusia | - Informazione e formazione operatori È dovere dell'appaltatore attuare tutte le misure tecniche atte a ridurre l'emissione di rumori derivanti dalle lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel caso questo non sia possibile è necessario segnalare alle persone nelle vicinanze di utilizzare adeguati DPI per la protezione dell'udito | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Bassa 2 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio 6 | Presidio Basso 2 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.11 | | | Servizi di ristorazione, catering e attività commerciali | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | <p>L'impresa si occupa dei servizi per la ristorazione e le attività commerciali nell'area interessata dalla manifestazione.</p> <p>L'attività si svolge nei locali dedicati e consiste nel servizio di ristorazione e vendita prodotti verso le persone in orari prestabiliti, oltre a tutte le lavorazioni inerenti al rifornimento, approvvigionamento, immagazzinamento dei generi trattati presso i locali in uso.</p> <p>Tali attività sono riconducibili alla movimentazione degli alimenti preparati e distribuiti al pubblico, al mantenimento degli standard di igiene dei luoghi di lavoro e nel trasporto delle materie prime dai magazzini di stoccaggio alle aree di lavorazione (cucine, aree dedicate, Bar, aree catering, etc.</p> | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, trattorini con traino carrelli, transpallets, carrelli a mano, attrezzature da cucina, prodotti per la pulizia, detersivi, utensili e attrezzature da lavoro in genere, contenitori a spinta con ruote, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di, veicoli ed automezzi in genere ed operazioni di movimentazione carichi sia all'interno che all'esterno dei padiglioni | Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature, persone | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare/delimitare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato - Durante le manovre l'operatore sarà coadiuvato da un collega a terra per presidiare l'area di lavoro | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Possibile presenza di materiali, rifiuti, scarti e liquidi a terra | Rischio interferenziale Tagli, abrasioni, urti, cadute e scivolamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito evitando la presenza disordinata di materiale ed attrezzature di lavoro, limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi - Segnalare con apposita cartellonistica le eventuali aree scivolose della pavimentazione | Vedi tabella n° 7.1 | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.12 | | | Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e accoglienza | | |
|--|--|---|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | Le imprese si occupano dei servizi di verifica, servizi di sicurezza, presidio, portierato, biglietteria, accoglienza ed assistenza nell'area interessata dalla manifestazione. Le attività sono svolte sia all'interno che all'esterno dei padiglioni, e consistono in sopralluoghi e presenza su turni di personale incaricato a svolgere servizi riconducibili alle seguenti tipologie: servizi di vigilanza armata, vigilanza antincendio, pronto intervento, pronto soccorso medico, presidio sicurezza di mostra, servizio di viabilità, verifiche per certificazioni e collaudi strutture, portierato, accoglienza, biglietteria, assistenza, riprese tv, servizi fotografici, servizi vari legati alla manifestazione, etc. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, arma individuale (guardie giurate), materiale da ufficio, attrezzature tecnologiche e di telecomunicazione, attrezzi per misurazioni e campionamenti, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli ed automezzi in genere sia all'interno che all'esterno dei padiglioni | Rischio interferenziale urti, cadute di materiali attrezzature, schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali Anche gravissime | Informazione e formazione operatori -Utilizzare principalmente i percorsi prestabiliti individuati nella maglia espositiva della manifestazione evitando percorsi inutili | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo arma da fuoco | Rischio interferenziale Esplosione accidentale di colpi dall'arma da fuoco | Conseguenze Lesioni personali anche gravi | Informazione e formazione della Guardia Particolare Giurata | | Basso 3 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Grave 3 | Rischio Stimato Medio Alto 9 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.13 | | | Installazione e rimozione della segnaletica | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| Area interessata | | | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | | | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | | | L'attività consiste nel posizionare la segnaletica di manifestazione. | | |
| Attrezzature utilizzate | | | Automezzi, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, utensili e attrezzature da lavoro, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. | | |
| Valutazione dei rischi da interferenza | | | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Pericolo utilizzo di veicoli, PLE ed automezzi in genere | Rischio interferenziale schiacciamento, urti, cadute di materiali attrezzature e persone | Conseguenze Lesioni personali, anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Presidiare le aree di lavoro ed assicurarsi che non ci siano persone nelle vicinanze - Mantenere sempre pulite e ordinate le aree di lavoro e di transito, evitando la presenza disordinata di materiale e limitando più possibile l'ingombro allo scopo di facilitare il transito delle persone e dei mezzi | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |
| Pericolo Lavorazioni in quota con l'utilizzo di attrezzi e materiali | Rischio interferenziale Cadute di materiali attrezzature, persone schiacciamento | Conseguenze Lesioni personali anche gravissime | <ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione operatori - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre presidiata e/o delimitata - I carichi sospesi, di qualsiasi natura essi siano, devono essere sempre vincolati in modo adeguato Non appoggiare materiali, attrezzature o altro, anche temporaneamente, alle strutture ed agli impianti utilizzati | Vedi tabella n° 7.1 | Medio 4 |
| Frequenza Media 3 | Magnitudo Gravissima 4 | Rischio Stimato Medio Alto 12 | Presidio Medio 3 | | |

| Scheda Lavorazione n° 2.14 | Attività ispettive | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Area interessata | Padiglioni e aree esterne | | |
| Periodo interessato | <input checked="" type="checkbox"/> Montaggio <input checked="" type="checkbox"/> Smontaggio | | |
| Descrizione attività | L'impresa addetta al controllo mediante sopraluoghi, visite ispettive nelle aree di allestimento sia interne che esterne ai padiglioni. | | |
| Attrezzature utilizzate | Nessuna | | |
| Valutazione dei rischi da interferenza | Misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare | Misure di prevenzione da adottare per eliminare le interferenze | Valutazione del rischio mitigato |
| Le attività delle società sono meramente intellettuali quindi non producono pericoli. | | | |



UPDATED SURVEY

D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment
(pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

English version

(Courtesy translation. If for any reason an interpretation is needed, reference must be made to the Italian text only)

LAMIERA

6 – 9 May 2025

Exhibition Centre: **fieramilano**

| Rev. | Date | Organiser | Manager Company of the Exhibition Centre |
|------|------------|---|--|
| 0.0 | 03/04/2025 | CEU – Centro Esposizioni UCIMU |  FIERA MILANO |
| | | Contact person of the Organiser for the exhibition safety (RSO) Andrea Carosso | |



CONTENTS

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Introduction | 3 |
| 2. | Definitions..... | 3 |
| 3. | General information | 4 |
| 3.1 | Manager of the Exhibition Centre | 4 |
| 3.2 | Exhibition Organiser | 5 |
| 3.3 | Scheme of Contractual relations..... | 6 |
| 3.4 | Description of the typical work stages of the events..... | 7 |
| 3.5 | Fiera Milano and Organiser Contractors..... | 7 |
| 3.6 | Verification of technical and professional suitability of contracted companies and self-employed workers | 7 |
| 4. | Information on the Exhibition Centre | 8 |
| 4.1 | General information | 8 |
| 4.2 | Information about the Exhibition Centre emergency plan | 9 |
| 4.3 | Active safety services and facilities..... | 12 |
| 5. | Description of the event..... | 13 |
| 5.1 | Type of event | 13 |
| 5.2 | Date..... | 13 |
| 5.3 | Place..... | 13 |
| 5.4 | Operating timing..... | 13 |
| 6. | Information on Environmental Risks in the Exhibition Centre and implemented preventive measures...14 | |
| 7. | Information on risks specific to processes and risk assessment..... | 23 |
| 7.1 | Criteria for drafting the document..... | 23 |
| 7.2 | List of activities carried out by the Manager's Contractors..... | 24 |
| 7.3 | List of activities carried out by the Organiser's Contractors..... | 24 |
| 8. | Safety costs | 25 |
| 8.1 | Safety costs to eliminate or reduce interference..... | 25 |
| 8.2 | Safety costs related to the Contractor's business operations | 25 |
| 9. | Annexes | 26 |

1. Introduction

This D.U.V.R.I. (Unified Document for the Assessment of Interference Risks) document was prepared pursuant to art. 26, paragraph 3(c) of the Italian Legislative Decree 81/08, and aims to inform Exhibitors of possible interference risks, through a survey assessment of the standard risks related to the type of service, which could potentially arise from the preparation, assembly, disassembly and post-disassembly activities of the exhibition. The D.U.V.R.I. it also allows the Exhibitors to fulfill the obligations provided by the Interninisterial Decree 22-7-2014 (known as the "Decreto Palchi"), or the preparation of the D.U.V.R.I. or the application of Title IV of the Legislative Decree 81/08 as employer customers.

2. Definitions

| | |
|---|--|
| Manager of the Exhibition Centre | <i>Legal entity managing the Exhibition Centre</i> |
| Organiser | <i>Legal entity organising the exhibition</i> |
| Customer | <i>Entity on whose behalf the entire work is carried out, regardless of any splitting of its implementation</i> |
| Exhibitor | <i>Company, or other legal entity, participating in the exhibition with availability of a specific area</i> |
| Fitter | <i>Entity which is the holder of the contract for the stand assembly and disassembly and possible construction of the exhibition structures</i> |
| Exhibition centre | <i>fixed structure, or other space intended to host the exhibition, with its own logistical organisation and related practicability, intended for exhibitions</i> |
| Stand | <i>a single area dedicated to the participation by the Exhibitor in the exhibition</i> |
| Fitted complementary spaces | <i>Area fitted for conference rooms, shows, offices and other services in support of the exhibition</i> |
| Fitting structure | <i>set of elements used to fit up a stand or a fitted complementary space</i> |
| Tent structure | <i>load-bearing structure with cover sheet, both open and closed at the sides</i> |
| Self-employed person | <i>Natural person whose professional activity contributes to the realisation of the work without any subordination obligation</i> |
| Interference risks | <i>Circumstance in which there is risky contact between the Customer's and the Contractor's personnel or between the personnel of different companies operating simultaneously in the same company area with independent contracts</i> |
| DDLS | <i>Employer Delegate for Safety</i> |
| RSG | <i>Contact person of the Manager for the exhibition safety, appointed by the Manager to interface on exhibition safety issues with the contact persons appointed by the Organiser and the Exhibitor</i> |
| RSO | <i>Contact person of the Organiser for the exhibition safety, appointed by the Organiser to interface on exhibition safety issues with contact persons appointed by the Manager and the Exhibitor</i> |
| RSE | <i>Contact person of the Exhibitor for the exhibition safety, appointed by the Exhibitor to interface on exhibition safety issues with the contact persons appointed by the Manager and the Organiser</i> |



3. General information


3.1 Manager of the Exhibition Centre

| | |
|---|--|
| Company name: | Fiera Milano S.p.A. |
| Registered Office: | P.le Carlo Magno, 1 – 20149 Milano |
| Administrative Headquarters: | Largo Fiera Milano n. 5 - 20017 Rho (MI) |
| Operational Headquarters: | S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milano) |
| E-mail (PEC) | sicurezza@pec.fieramilano.it |
| Health & Safety Office contacts (For DUVRI info) | sicurezza.mostra@fieramilano.it |
| VAT no. | 13194800150 |
| Number of CCIAA: | REA MI n.1623812 |
| INPS - SOCIAL SECURITY no.: | 4960700978/02 |
| Chief Executive Officer: | Francesco Conci |
| Employer's Delegate for Safety and the Environment | Alessandro Pavesi alessandro.pavesi@fieramilano.it |
| Employer's Delegate for Food Safety | Simona Capettino simona.capettino@fieramilano.it |
| Head of the Prevention and Protection Service (RSPP): | Roberto Leporati roberto.leporati@fieramilano.it |
| Sub-delegate of the DDL for the assessment of interferential risks pursuant to Art. 26 of the Legislative Decree. 81/08 | Donato Cornacchia donato.cornacchia@fieramilano.it |
| Workers' Safety Representatives (RLS) | Cristian Broussard cristian.broussard@fieramilano.it |
| | Donato Pavesi donato.pavesi@fieramilano.it |
| Competent Doctor Coordinator | Dott. Giorgio Codecà s.rondina@apgroupsrl.it |

3.2 Exhibition Organiser

| | |
|--|--|
| Company name: | CEU – Centro Esposizioni UCIMU |
| Registered office: | V.le Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| Operational and administrative headquarters: | V.le Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| Contacts: | Tel: +39 02262551 |
| | Email: a.carosso@ucimu.it – ucimu@ucimu.it |
| VAT no.: | 00723400966 |
| Number of the Chamber of Commerce, Industry, Craftsmanship and Agriculture: | REA 873133 |
| INPS - SOCIAL SECURITY no.: | 4924102295 |
| INAIL no.: | 2512391902 – 25123806/99 |
| Legal representative and Chief Executive Officer CEO: | Riccardo Luigi Rosa |
| Contact person for the exhibition safety (RSO) | Andrea Carosso |
| Head of the Prevention and Protection Service (RSPP): | Andrea Carosso |
| Workers' safety representative (RLS) | Fabio Bartolucci |
| Company doctor: | Fabio Mussino |

3.3 Scheme of Contractual relations

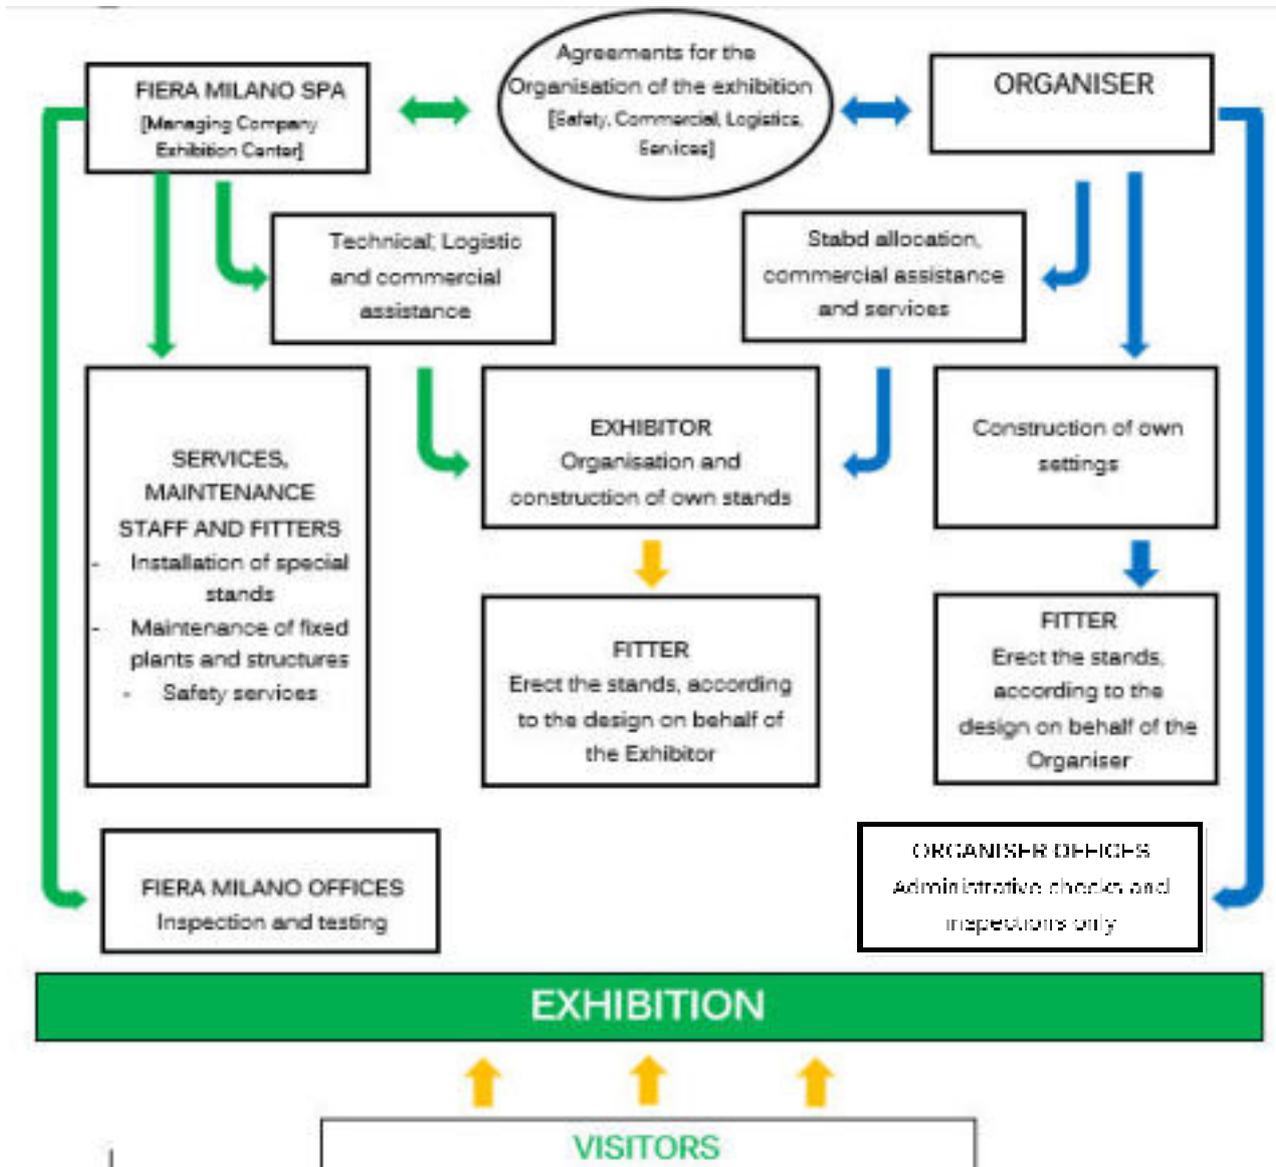

3.4 Description of the typical work stages of the events

Preparation area

The preparation phases that anticipate the assembly, for example, are:

- cleaning of spaces;
- ground marking of stands and special areas;
- preparation for ceiling suspensions (e.g. hangers for ceiling hook structures, special technological systems);
- laying of carpet;
- preparation of technological systems serving the stands;
- assembly of pre-fitted stands;
- signposting.

Assembly

All activities that take place during a specific period of time, defined by the Manager/Organiser, prior to the individual exhibition, and that include, for example, access of vehicles, loading and unloading of goods even with the use of lifting equipment, stand assembly, etc.

Exhibition

The exhibition phase consists of the execution of the event.

Disassembly

All activities that take place during a specific period of time, decided by the Manager/Organiser, after the exhibition, and that include, for example, access of vehicles, loading and unloading of goods even with the use of lifting equipment, stand disassembly, etc.

Restoration

After disassembly, activities are planned for the original restoration of the halls, in which only the Contractors of the Manager/Organiser operate, with the following activities (listed in a non-exhaustive list): removal of waste and cleaning of spaces, removal of ceiling suspensions (hangers for ceiling hook structures, signposting, special technological systems), removal of carpet, removal of technological systems serving the stands, signposting.

3.5 Fiera Milano and Organiser Contractors

The list of contractors and self-employed workers appointed by Fiera Milano and the Organizer, with the work schedule, is available in **Annex 1** of this D.U.V.R.I.

It should be noted that the construction of the stands commissioned from Fiera Milano, including the pre-fitted and customized stands, was contracted out to the company Nolostand Spa which developed a single document (DVRS) containing the assessment of the risks deriving from the various work activities and accompanied by a specific time schedule that highlights the sequence of carrying out the same activities.

3.6 Verification of technical and professional suitability of contracted companies and self-employed workers

The technical and professional suitability of the Contracted companies and self-employed workers appointed by Fiera Milano and Organiser has been verified in compliance with the provisions of Article 26, paragraph 1 lett. a) of the Italian Legislative Decree 81/2008 and the current regulations, acquiring the prescribed documents.

4. Information on the Exhibition Centre

4.1 General information

Information concerning the safety of the Exhibition Centre, in accordance with current and applicable legislation, is available on the Manager's website (www.fieramilano.it, in the link to the Exhibition, in the "Exhibitors - Technical Information" section), under the heading "Exhibition Centre Safety Descriptive File".

General floor plan of the Exhibition Centre:



LEGENDA

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| P 1 5 PARCHEGGI AUTO | M STAZIONE METROPOLITANA | A AMMINISTRAZIONE ESPOSITORI | ■ PASTA & PIZZA |
| P 1 2 PARCHEGGI AUTO MULTIPIANO | S STAZIONE FERROVIARIA RHO-PERA PASSANTE FERROVIARIO (LINEE S9-S8) / TRENORD | ● SNACK BAR | ■ VIP CLUB - RISTORANTE |
| ⇄ CARGO INGRESSO MERCI | R RECEPTION | ● SELF SERVICE | ■ SALE CONVEGNO |
| ➔ INGRESSI VISITATORI | CS CUSTOMER SERVICE (Est - Stalla Polare - Ovest - B8 - B16) | ● FAST FOOD | OFFICI fieramilano |
| ⇄ NAVETTA COLLEGAMENTO PORTE | U UFFICI ORGANIZZATORI MOSTRE | ★ RISTORANTE DI ALTO LIVELLO "SADLER" | A1 PALAZZINA GIALLA |
| 🏠 PRIMO SOCCORSO | B BANCA / BANCOMAT | ● RISTORANTE al tavolo | A2 PALAZZINA VERDE |
| | | ● PIZZERIA | B1 PALAZZINA ROSSA |
| | | | B2 PALAZZINA BLU |



4.2 Information about the Exhibition Centre emergency plan

Fiera Milano has prepared the "Centre Emergency Plan" according to the activities that characterise the various events it hosts. The purpose of the emergency plan is to inform those in the Centre of the behaviour rules to be followed in case of events defined as "emergency situations". Companies and self-employed workers operating within the fieramilano (Rho) Exhibition Centre were informed of the contents of the Emergency Plan when the contract was signed.

On its website Fiera Milano has made available an "emergency leaflet" that shows the behaviour to be taken and the telephone number to be used in case of emergency.

**TO CALL THE OPERATIONS CENTRE IN CASE OF EMERGENCY IN THE
fieramilano EXHIBITION CENTRE DIAL:
FROM TELEPHONE: +39.02.4997.7210
FROM INTERNAL TELEPHONES: 7210**

The following is an excerpt of the aforesaid Emergency Plan:

1. Introduction

Legislative Decree 81/2008 (hereinafter D. L. 81/08) implements European Community directives concerning measures for safeguarding the health and safety of workers in public and private workplaces. In particular D.L. 81/08 sets out to evaluate, reduce and control risks to the health and safety of workers in the workplace by coordinating the actions of multiple parties, each of whom is subject to obligations and sanctions.

More specifically, D.L. 81/08 provides for the adoption of all measures required to prevent fire and to limit the consequences in case of occurrence, also by preventively appointing workers to implement fire prevention, fire fighting, evacuation in case of immediate and serious hazard, rescue and first aid procedures and, more generally, to deal with emergencies. These workers must be appropriately trained.

Fiera Milano has drawn up its Emergency Plan on the basis of the many different and complicated aspects characterising the Events hosted in the Exhibition Centre.

Being well aware that the efficiency of an Emergency Plan lies in the immediate and coordinated reaction of the various people concerned and equally mindful of the fact that exhibitors and visitors cannot be trained for this eventuality due to the very nature of exhibitions, Fiera Milano has established a special service for dealing with emergency situations.

In the event of an emergency, those present must strictly follow the instructions given by the surveillance and safety personnel and, if requested, must leave the working or exhibition areas in an orderly manner after having deactivated the systems for which they are responsible.

This document is intended to inform Exhibitors and Organisers of the behaviour rules to be followed in case of events defined as "Emergency Situations", with the obligation to disseminate such information to all persons who, on their behalf, will operate within the Exhibition Centre.

"Emergency situations" have been considered to be those particular events that require, because of the seriousness that can result for people and property, an effective emergency response plan, prepared in advance, to be able to deal with them in conditions previously controlled and tested.

The Emergency Plan was drafted taking into account the factors which influence implementation of the plan itself through their presence or status at the time of the event.



2. Events classified as "Emergency situations"

Events considered as "Emergency Situations" are:

1. Evacuation,
2. Severe fire (or advanced fire) (*),
3. Health emergency,
4. Structural collapse or failure (*),
5. Threats or acts of sabotage (*),
6. Explosion (*),
7. Gas leakage (*),
8. Minor fire (or outbreak of fire) (*),
9. Natural disaster (*),
10. Accident in a heating plant,
11. Accident in areas managed by third parties,
12. Black-out in electric cabinet (*),
13. Helipad incident.

Emergencies marked with (*) may evolve into partial or general evacuations.

3. Purpose of plan

The emergency plan aims to regulate the behaviour and first manoeuvres to be carried out during an emergency, allowing the following main objectives to be achieved in the shortest possible time:

1. Safeguarding people,
2. Safeguarding process plants,
3. Subdividing and containing fire,
4. Protecting property and equipment,
5. Fully resolving the emergency.

In order to achieve these objectives:

- Everyone in a real or potential emergency situation must act and behave according to set procedures, first of all informing the **OPERATIONS CENTRE** by dialling **+39.02.4997.7210** or **7210** from the internal service phones. The Operations Centre will call in the emergency services required for the type of event.
- The emergency must be addressed in a concerted, orderly fashion so that everyone know what to do in advance and can integrate and cooperate with other rescue workers.
- Everyone must know who to ask for instructions, who to receive orders from, who to inform as regards developments of the situation, who to communicate with and how.
- The Operations Centre must always be aware of the situation in order to deploy the necessary internal and external emergency resources.

4. Information

In order to control the emergency event, everyone is required to carry out a limited number of basic operations in the right sequence and, most importantly, to coordinate with the operations of other people.

For this purpose, during normal exhibition activities, (pre-assembly, stand assembly, exhibition, dismantling) exhibitors must scrupulously observe the safety measures contained in the Technical Regulations, know their way around the pavilion in which they are operating by locating emergency exits and fire-fighting facilities of the showroom on the displayed Evacuation Floor Plans. Similarly, they must also know how to reach the meeting point in case of emergency.

5. Collaboration with safety and rescue workers in case of emergency

The best way of cooperating with the safety staff is not to interfere with their operations but, only if asked, to put your skill and experience, together with your knowledge of the area and the machinery and equipment on display, at their disposal.

6. General behaviour in the event of an emergency

1. Keep calm.
2. Avoid generating panic to other people.
3. Inform the **Operation Centre**
4. Do not move in a disorderly manner, do not run, follow the evacuation routes in an orderly manner
5. Provide assistance to those in need if you are sure to succeed.
4. Strictly observe the provisions of this plan and the orders given by the safety operators.
5. Do not return to the building until safety conditions are restored.

7. Emergency call

Anyone inside the Exhibition Centre can activate emergency services by simply calling the emergency number:

- **From telephones: +39.02.49977210**
- **From internal telephones: 7210**

If necessary, the calling procedure is as follows:

1. Indicate where the event occurred: Pavilion, showroom or floor, etc.
2. Describe the type of emergency (fire, flooding, collapse, etc.).
3. Indicate the extent of the incident (damage to buildings, harm to people).
4. Indicate if there are injured people and their number, if known.
5. Give your name, surname and phone number (if available).

The Operations Centre will start contacting the emergency teams while you are providing details on the emergency.

8. Evacuation procedure

WHO:

Everyone in the building except for emergency service teams.

WHEN:

The evacuation order is given by the Fiera Milano Manager. Visitors and staff may leave the building, even without being specifically told to do so should they consider themselves in danger. They must follow the procedures shown on this plan.

HOW:

- a. Keep calm.
- b. Follow the evacuation routes which are marked and indicated on the displayed floor plans.
- c. Never use lifts and routes other than those indicated.
- d. Go to the outdoor assembly points marked on the plans on display (see floor plan below).
Personnel must on no account leave the assembly points.

9. Exhibition Centre meeting points shown on the emergency plan:



4.3 Active safety services and facilities

The following safety services will be available at the Exhibition Centre during the assembly, exhibition and disassembly phases of the event:

- Operation Centre
- Fire-fighting first aid
- Medical first aid (with defibrillators)
- Fire-fighting

5. Description of the event

5.1 Type of event

The “LAMIERA” event is an international event dedicated to the sheet metal forming machine tool industry and concerns the innovative technologies related to the sector.

5.2 Date

The event will take place from 6 to 9 may 2025.

5.3 Place

The event uses the halls 13-15, also includes the entrance hall Service Centre “Stella Polare”.

5.4 Operating timing

The work for the assembly and disassembly of the event takes place with the following timing:

| ACTIVITIES | WORKING PERIOD |
|--|--------------------------|
| Preparation area: general preparation of pavilions and assembly of specific spaces | From 21 to 29 april 2025 |
| Restoration area | 13 may 2025 |

Official assembly and disassembly for Exhibitors:

| | DAYS | OPENING HOURS of the halls | | TYPE OF VEHICLES ALLOWED | ENTRANCE GATES | |
|---|---|----------------------------|----------|--|--|--|
| | | from | to | | | |
| SETTING UP | Tuesday, April 29 HALLS CLOSED an opportunity to work for a fee will be granted, after requesting it in advance to the Customer Service. | | | | | |
| | Wednesday, April 30 | 7:30 AM | 6:30 PM | all types | - PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian) - CARGO 1 (GPS + 45°31'22.67", +9°4'51.21") - CARGO 5 (GPS + 45°31'14", +9°4'33.76") (open until 12:00 PM) | |
| | Thursday, May 1 HALLS CLOSED an opportunity to work for a fee will be granted, after requesting to the Customer Service. | | | | | |
| | Friday, May 2 | 7:30 AM | 6:30 PM | all types | | |
| | Saturday, May 3 | 7:30 AM | 6:30 PM | | | |
| | Sunday, May 4 | 7:30 AM | 6:30 PM | | | |
| Monday, May 5 | 7:30 AM | 2:00 PM * | | | | |
| * PLEASE NOTE, on May 5th: - private cars, without the need to unload exhibition goods, cannot reach the pavilions, but they must stop at Largo Nazario; - only stand dressing, decoration and final touches within the stand will be allowed; - the fitter companies must complete all stand-fitting activities strictly by 2 PM, as the remaining time will be used by Fiera Milano for gangway cleaning and laying of the carpet; - only exhibitors will be allowed to stay inside their booth until 8 PM. | | | | | | |
| DISMANTLING | Friday, May 9 | 6:30 PM | 8:00 PM | hand parcels only and Fiera Milano activities ** | - PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian) - CARGO 1 (GPS + 45°31'22.67", +9°4'51.21") | |
| | | 8:00 PM | 10:00 PM | all types | | |
| | Saturday, May 10 | 7:30 AM | 6:30 PM | | - PORTA SUD - PORTA EST (pedestrian) - CARGO 1 (GPS + 45°31'22.67", +9°4'51.21") - CARGO 5 (GPS + 45°31'14", +9°4'33.76") (open until 12:00 PM) | |
| | Sunday, May 11 | 7:30 AM | 6:30 PM | | | |
| | Monday, May 12 | 7:30 AM | 6:30 PM | | | |
| ** From 6:00 PM some Fiera Milano activities are scheduled in order to begin the dismantling with fitted carpet removal and from 7:00 PM electricity motive power disengage in the booths. | | | | | | |

Any extensions must be requested directly by the Exhibitors to the Fiera Milano/Customer Service office.
For more details, see the mobilisation circular.

6. Information on Environmental Risks in the Exhibition Centre and implemented preventive measures

| Environmental Risks Sheet n° 6.1 | | | Areas in exhibition assembly/disassembly |
|---|--|---|---|
| Exposed subjects | | | Personnel in the areas |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly <input type="checkbox"/> Show <input type="checkbox"/> Other |
| Area | | | Indoor and outdoor areas |
| Hazard | Type of risk | Consequences | Implemented protective measures |
| Working at height | <ul style="list-style-type: none"> Falling objects and/or equipment, impacts, crushing, | <ul style="list-style-type: none"> Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> Monitoring signs Fencing of work areas Head protection: helmets Foot protection: anti-perforation - anti-crushing shoes |
| Use of equipment for handling and lifting materials (forklifts, mobile cranes, mobile elevating platforms, etc.) | Impacts / crushing, running over | <ul style="list-style-type: none"> Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> Presence of signs installed at the entrances of the halls Follow the standard caution and prudence rules Means at a walking pace Fencing of work areas (mobile elevating platforms, mobile cranes, etc.) |
| Assembly/disassembly operations | <ul style="list-style-type: none"> Structural failure | <ul style="list-style-type: none"> Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> Respect for the restrictions on the use of the halls, with regard to floor load-bearing capacity, door dimensions and height limits Respect of the assembly instructions Certifications of structures |
| Presence of working equipment with combustion engine | <ul style="list-style-type: none"> Exhaust gases | <ul style="list-style-type: none"> Poisoning | <ul style="list-style-type: none"> Switching off the engines of stationary vehicles Use of pipes to discharge fumes outside Pavilion ventilation |
| <ul style="list-style-type: none"> Presence of materials, equipment, waste, etc. on the floor; Possible presence of pits without cover; Presence of irregularities in the floor coverings (torn and/or raised carpet, cellophane, etc.). | <ul style="list-style-type: none"> Tripping, falling, cuts, bumps. | <ul style="list-style-type: none"> Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> Signal open pits and delimit areas Periodic maintenance of floors Cleaning of transit areas/aisles Behave according to the normal caution and prudence rules Keep floor coverings orderly, if any Monitoring signs |
| <ul style="list-style-type: none"> Presence of electrical systems; Presence of processing waste | <ul style="list-style-type: none"> Fire | <ul style="list-style-type: none"> Burns Poisoning | <ul style="list-style-type: none"> Prohibition without prior authorization of: <ul style="list-style-type: none"> introduction of flammable liquids and gases hot or open flame processes introduction of heating appliances No smoking Removal of waste materials from aisles Electrical systems in compliance with standards The materials used for fitting up must be fireproof |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Presence of electrical systems; | <ul style="list-style-type: none"> • Electrocutation | <ul style="list-style-type: none"> • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Observe the safety signs on the electrical panels and at the points of use • Do not work on electrical systems without prior authorisation • Periodic maintenance of fixed installations • Construction of temporary electrical systems in accordance with the law |
| Presence of doors and gates also moved automatically | <ul style="list-style-type: none"> • Generic mechanical risk: crushing, shearing, impact from doors, gates, etc. | <ul style="list-style-type: none"> • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Periodic maintenance of windows, doors and gates • Correct use of the locking elements • Monitoring signs |

| Environmental Risks Sheet n° 6.2 | | | Areas in exhibition assembly/disassembly |
|--|---|---|---|
| Exposed subjects | | | Personnel in the areas |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly <input checked="" type="checkbox"/> Show <input type="checkbox"/> Other |
| Area | | | External transit routes |
| Hazard | Type of risk | Consequences | Implemented protective measures |
| Use of vehicles in general, for the transport and handling of people and work equipment (forklifts, mobile cranes, mobile elevating platforms, etc.) | <ul style="list-style-type: none"> • Running over by vehicles, means of transport • Vehicle collision • Collisions/bumps with structures • Possible contacts between work equipment/means used by the various companies | <ul style="list-style-type: none"> • Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> • Respect for horizontal and vertical signs • Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace • Restriction and shifts for vehicles entering the Centre (see Mob./Demob. circular) • Limitation of parking areas • Use of PPE • Respect and application of monitoring signs • Respect of the deadlines indicated in the programme (Gantt) of the works relating to the events • Self-propelled vehicles must proceed absolutely at a walking pace • Prohibition of parking and transit in the manoeuvring areas of the vehicles |
| Presence of materials, equipment, etc. on the floor. | <ul style="list-style-type: none"> • Encumbrance of the passage surfaces | <ul style="list-style-type: none"> • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Respect for the rules contained in the Highway Code and those established by Fiera Milano SpA contained in the Technical Regulations • Obligation to keep transit areas clear; • Obligation to avoid the disorderly presence of material trying to limit as much as possible the encumbrance, in order to facilitate the transit of persons and means; |

| Environmental Risks Sheet n° 6.3 | | | Areas during the exhibition |
|--|---|--|--|
| Exposed subjects | | | Personnel present in the areas, Visitors |
| Period concerned | | | <input type="checkbox"/> Assembly <input type="checkbox"/> Disassembly <input checked="" type="checkbox"/> Show <input type="checkbox"/> Other |
| Area | | | Indoor and outdoor areas |
| Hazard | Type of risk | Consequences | Implemented protective measures |
| Presence of uncovered pits | • Tripping, falling, | • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Periodic maintenance of floors • Mark open pits and delimit areas • Clean transit routes • Behave according to the normal caution and prudence rules • Keep any floor coverings orderly • Monitoring signs |
| Structural failure | • Falling structural elements, objects, crushing, impacts | • Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> • Respect for the restrictions on the use of the halls, with regard to floor load-bearing capacity, door dimensions and height limits • Certifications of structures |
| Presence of electrical systems; Presence of material on display | • Fire | <ul style="list-style-type: none"> • Burns • Poisoning | <ul style="list-style-type: none"> • Prohibition without prior authorisation of: <ul style="list-style-type: none"> - introduction of flammable liquids and gases - hot or open flame processes - introduction of heating appliances • No smoking • Removal of waste materials from aisles • Electrical installations in accordance with the regulations |
| Presence of electrical systems; | • Electrocutation | • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Observe the safety signs on the electrical panels and at the points of use • Do not work on electrical systems without prior authorisation • Periodic maintenance of fixed installations • The systems serving the stands were built and certified according to the Italian Ministerial Decree 37/08 |
| Presence of vehicles, | • Running over | • Injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> • Respect of horizontal and vertical signs • Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace • Pavilion crossing control |

| Environmental Risks Sheet n° 6.4 | | | Outdoor areas not affected by exhibitions |
|--|--|--|--|
| Exposed subjects | | | Operators, employees |
| Period concerned | | | <input type="checkbox"/> Assembly <input type="checkbox"/> Disassembly <input checked="" type="checkbox"/> Show <input checked="" type="checkbox"/> Other |
| Area | | | External transit routes |
| Hazard | Type of risk | Consequences | Implemented protective measures |
| Presence of vehicles, | <ul style="list-style-type: none"> • Running over by vehicles, means of transport • Collision of vehicles means of transport • Possible contacts between work equipment/means used by different companies | <ul style="list-style-type: none"> • Serious injuries | <ul style="list-style-type: none"> • Respect of horizontal and vertical signs • Maintain the speed limit of 30 km/h, where necessary adopt a walking pace • Restriction on access to vehicles in the Centre • Prohibition for pedestrians from walking on the roadway • Use of PPE • Respect for and application of monitoring signs • Respect of the deadlines indicated in the programme (Gantt) of the works relating to the events • Self-propelled vehicles must proceed at a walking pace • Prohibition of parking and transit in vehicle manoeuvring areas • Compliance with the rules contained in the Highway Code and those established by Fiera Milano SpA contained in the Technical Regulations • Obligation to keep transit areas clear; • Obligation to avoid the disorderly presence of material trying to limit as much as possible the encumbrance, in order to facilitate the transit of persons and means; |
| Presence of waste materials on the floor | <ul style="list-style-type: none"> • Fall, tripping | <ul style="list-style-type: none"> • Serious injuries | |

The following tables describe how to assess interference risks by Contractors.

Table 1 - Assessment of the predictability of the frequency of occurrence

Through this table it is possible to attribute to each identified hazard factor a "judgement" of temporal predictability supported by logical criteria, formalised on the company's internal historical series, on the national statistics of accidents by sector and globally and on the predictability of the occurrence of the hazard in question, possibly already described in the specific literature.

| | PREDICTABILITY OF THE FREQUENCY | DEFINITIONS / CRITERIA |
|---|---------------------------------|--|
| 4 | HIGH | <ul style="list-style-type: none"> • A direct correlation between the detectable criticality and the harmful consequences for the worker can be demonstrated. Rebuilding the cause-and-effect link is immediate. • The risk is present during most of the operators' working time and/or simultaneously involves a significant number of operators. • There is extensive literature on this type of risk. • There are repeated and/or already recorded accidents in this company or in similar companies. |
| 3 | MEDIUM | <ul style="list-style-type: none"> • Rebuilding the causal chain between potential damage agents and actual consequences on operators is possible, yet not immediate. • The risk is present for limited periods of the exposure time of the operators or involves the exposure time of a significantly limited part of them. • There are individual sources of literature on this type of risk. • There are various accidents and internal company experiences, not identical but only similar, and/or similar experiences in the sector are described. |
| 2 | LOW | <ul style="list-style-type: none"> • Rebuilding the causal chain is possible, but it is made up of several accidental events linked individually, which are unpredictable. • The risk is present but can only be randomly superimposed on the exposure time of the exposed workers. • There have been no accidents of this type in the company, or at most rare cases that can be assimilated after the event in question can be described. Only a few similar cases have been reported in this sector. |
| 1 | VERY LOW | <ul style="list-style-type: none"> • Rebuilding the causal chain is possible only afterwards and simulations of potential damage would not be operationally sustainable and consistent with the company's business. It is practically impossible to analyse the cause-and-effect link. • The risk is completely random and not easily linked to the working exposure time of the operators. • There have never been any such cases at the company. In the same sector of activity, only very rare comparable and not statistically correlated events have occurred. |

Table 2 - Assessment of biological magnitude

Biological magnitude is the assessment of the maximum predictable severity of potential biological damage. A table has also been created, beforehand, to identify possible levels of damage, where the biological magnitude expresses the physical and biological extent of the damage, the severity and duration of its prognosis and the subsequent percentage of residual disability that the unwanted event could cause on potentially present operators.

| | BIOLOGICAL MAGNITUDE | DEFINITIONS / CRITERIA |
|---|----------------------|--|
| 4 | VERY SEVERE | <ul style="list-style-type: none"> • Accident or acute exposure event with lethal and/or totally disabling effects. • Chronic exposure with lethal and/or totally disabling effects. • Involvement of large portions of the body and/or individual vital parts. |
| 3 | SEVERE | <ul style="list-style-type: none"> • Accident or acute exposure event with partially disabling effects. • Chronic exposure with irreversible and/or partially disabling effects. • Involvement of significant vital body parts and/or non-vital impairment of individual parts. |
| 2 | MEDIUM | <ul style="list-style-type: none"> • Accident or acute exposure event with reversible disability. • Chronic exposure with reversible effects. |
| 1 | MINOR | <ul style="list-style-type: none"> • Accident or acute exposure event with rapidly reversible disability. • Chronic exposure with rapidly reversible effects. |

As in the table relating to the predictability of the frequency of occurrence, for each level of damage a "judgement" can be obtained which refers to accident statistics, the health competence of experts and the epidemiological, medical and forensic literature.

Table 3 - Estimated risk assessment procedure

For each accidental risk identified during the preliminary phase, the estimated risk analysis was carried out, correlating the "judgements" of the predictability of the biological frequency and magnitude. The assessment took into account that the estimated risk is a function of the two parameters.

| | ESTIMATED RISK | DEFINITIONS / CRITERIA |
|---------|----------------|---|
| > 12 | HIGH | <ul style="list-style-type: none"> • Extensive or very extensive risks, resulting in serious or very serious damage. • Medium extensive risks, resulting in very serious damage. • Very extensive risks, resulting in medium damage. |
| 12 8 | MEDIUM HIGH | <ul style="list-style-type: none"> • Presence of medium to very extensive risks, resulting in minor to serious damage. • Presence of small to medium extensive risks, resulting in medium to very serious damage. |
| 7 4 | MEDIUM | <ul style="list-style-type: none"> • Presence of very small extensive risks, resulting in serious or very serious damage. • Presence of extensive or very extensive risks, resulting in very little damage. • Presence of small extensive risks, resulting in little damage. |
| 3 2 | LOW | <ul style="list-style-type: none"> • Presence of very small extensive risks, resulting in little or medium damage. • Presence of low to medium extensive risks, resulting in very little damage. |
| 1 | VERY LOW | <ul style="list-style-type: none"> • Presence of very small extensive risks, resulting in very little damage. • Probabilistic absence of risk. |

Table 4 - Calculation of the correction factor for the risk level: the control levels

The control is the action on the event and on the context that decreases the area of risk, increases the predictability of a hazard and/or neutralizes the harmful effects of an accident. The presence of a risk control means that, at a cognitive, technical and operational level, the specific risk that cannot be eliminated from a technical and/or business point of view is kept under control by means of special measures (procedures, training, information, special collective protection devices, control and alarm systems).

| V LPR | CONTROL LEVEL | DEFINITIONS / CRITERIA |
|-------|-------------------------|---|
| 4 | HIGH | <p>Risk with excellent / high control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • well measured and calculated risk; • undetectable danger; • frequency and magnitude both low or absent; • optimal control measures fully taken. |
| 3 | MEDIUM | <p>Risk with sufficient / medium control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risk measured and calculated only partially; • easily detectable danger; • frequency and magnitude both low or medium for both variables; • existing but not fully adopted control measures. |
| 2 | LOW | <p>Risk with mediocre / low control:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risk not or not fully measured and calculated; • present danger difficult to identify and describe; • medium or relevant frequency or magnitude both individually and for both variables; • insufficient control measures. |
| 1 | INSUFFICIENT OR MISSING | <p>Risk insufficiently controlled:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risk not measured and calculated; • present danger but not identified or described; • medium or significant frequency and magnitude individually or for both variables; • inconsistent or absent control measures. |

Table 5 - Final assessment of the managed risk

Finally, the value of the managed risk is obtained by assessing the effectiveness of the level of control in relation to the estimated risk.

| | MANAGED RISK | DEFINITIONS | ACTIONS |
|---------|--|--|---|
| 1 3 | LOW More than controlled or not imposing control. | Presence of non-significant, low or medium risks, excellently or sufficiently controlled. | No action: no need for improvement actions. |
| 4 7 | MEDIUM Fairly, sufficiently controlled and/or easily controlled. | Presence of low, high, fairly/insufficiently controlled risks. | No intervention, but temporarily monitoring: no improvement action is needed if the results of subsequent in-depth evaluations are positive. Recommended interventions and permanent monitoring: non-urgent improvement actions with long-term planning can be implemented. |
| 8 11 | HIGH Fairly controlled and/or difficult to control. | Presence of medium, high and very high risks, fairly controlled or not controlled. | Interventions to be implemented and permanent monitoring: clear but not complex corrective actions to be planned in the medium term are necessary. Mandatory interventions and permanent monitoring: corrective actions to be planned with short urgency are necessary. |
| 12 | VERY HIGH Poorly or not controlled and/or controllable. | Presence of high and very high risks, insufficiently controlled or not controlled. | Immediate interventions, permanent monitoring, urgency and emergency: immediate corrective and demanding actions are necessary and cannot be delayed. |

7. Information on risks specific to processes and risk assessment

7.1 Criteria for drafting the document

The methodology used for the assessment of interference risks consists of some distinct phases:

- a) the collection of information on specific risks regarding the activities of each contractor that may cause interference risks, with the consequent development of the relative Sheet;
- b) the overall analysis of the interference risks based on the information obtained before;
- c) the estimate of the interference risks related to the activities of each contractor;
- d) the indication of the prevention measures adopted by the contractors to counter the interference risks;
- e) the indication of the prevention and protection measures required by the Customer to remove the interference risks. The prevention and protection measures are listed inside the table n° 7.1 and are issued at all the activities of each contractor.

Table n° 7.1 – Prevention measures to remove the interference risks

- *respect the timing indicated inside the Work Schedule;*
- *require the access authorization to the stand at the RSE of the stand;*
- *verify that the appointed Safety Officers are supervising and monitoring both the correct application of the rules on safety and the provisions contained in this document;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check the correct safety condition of the ongoing activities and of the working environment, prior to authorize the entry of the workers to the exhibition spaces (working areas);*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to keep the transit areas free from obstacles and, when not possible, to prevent a disorderly presence of materials (always in minimal quantities) by limiting the footprint, in order to facilitate the transit;*
- *verify that the appointed Safety Officers, during work at a height, are complying with their obligation to deny the access to the area below and to indicate the danger;*
- *verify that the appointed Safety Officers are checking that the workers will remain distant from suspended loads;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers, who removed the cover, had signaled the presence of open pits. It is emphasised the specific obligation to completely close the pits, after the use;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are adopting the utmost caution while moving near open pits;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers who drives self-propelled vehicles must proceed absolutely at a walking pace;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than no workers will be standing inside or will transit through the vehicle maneuvering areas;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are adopting the common prudential rules while moving and working;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are using proper PPE and are respecting the monitoring signs;*
- *verify that the appointed Safety Officers are complying with their obligation to check than the workers are respecting the provisions and the rules contained in the Technical Regulations of Fiera Milano.*

7.2 List of activities carried out by the Manager's Contractors

The following is a non-exhaustive list of the contractors works in the areas affected by the event:

| Contractor Activity | Reference worksheet |
|---|---------------------|
| Ground marking of the exhibition area | Annex 2.1 |
| Installation of hanging points and fitting of hung structures | Annex 2.2 |
| Carpet laying and removal | Annex 2.3 |
| Construction, connection and activation of the systems for the event | Annex 2.4 |
| Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area | Annex 2.5 |
| Cleaning of the areas affected by the event | Annex 2.6 |
| Delivery and collection of furniture, accessories, special equipment and heavy handling | Annex 2.7 |
| Delivery and collection of packaging | Annex 2.8 |
| Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors | Annex 2.9 |
| Collection hazardous and non-hazardous waste | Annex 2.10 |
| Food and beverage services, catering and trading activities | Annex 2.11 |
| Control, check, porter and reception services | Annex 2.12 |
| Installation and removal of signposting | Annex 2.13 |
| Inspection activities | Annex 2.14 |

The worksheets containing information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken, are available in **Annex 2** of this D.U.V.R.I.

7.3 List of activities carried out by the Organiser's Contractors

The Organizer does not carry out any direct activity.

8. Safety costs

The safety costs are one of the most important elements for the protection of the Client in the event of an accident involving a worker of a contracted company and failure to indicate implies the nullity of the contract.

The definition of the costs must be: "congruous, analytical for single items, fixed or measured (therefore not by percentage), referring to standard or specialized price lists, or based on price lists or official price lists in force in the area concerned, or on the price list of the customer's security measures". In particular, "the individual items of safety costs must be calculated considering their cost of use for the supply or service concerned which includes, when applicable, installation and subsequent disassembly, any maintenance and depreciation".

8.1 Safety costs to eliminate or reduce interference

The cost, not subject to reduction, that the Contractor must bear to implement specific safety measures to prevent risks of purely interference nature, quantified on the basis of the analysis of potential interference, are listed in the table below and cover (non-exhaustive list):

| Work phases | Prevention measures to be taken |
|--------------------|--|
| Interfering phases | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delimitation of work areas; ▪ Removal of materials and equipment not relevant to ongoing activities from the work site; ▪ Redesign of escape routes and safety exits, if modified due to work requirements; ▪ Installation of appropriate temporary signage; ▪ Continuous assistance during work execution; ▪ Use of specific PPE (e.g., gloves, helmet, safety shoes, ear protectors). |

The amount of security costs for interference risks amounts to **€ 853,32**. In detail:

| Description | U.M. | Q.ty | Unit price | Price for each pavilion | Pavilions used | Total price |
|---|-------|------|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Coordination meetings | hours | 2 | 46,76 € | 46,76 € | 2 | 187,04 € |
| Safety signs, signage and related adjustments | n° | 8 | 9,89 € | 39,56 € | 2 | 158,24 € |
| Delimitation of work areas with white / red tape and/or plastic columns including a fillable base and white/red chain | m | 40 | 4 € | 80 € | 2 | 320 € |
| Verification inspections | hours | 2 | 46,76 € | 46,76 € | 2 | 187,04 € |

8.2 Safety costs related to the Contractor's business operations

The costs incurred by the contractor to implement safety measures related to the exercise of their own activity, specifically indicated in the offer, are borne by the contractor themselves.

9. Annexes

9.1 Safety documents present on Fiera Milano internet portal

On the Fiera Milano website www.fieramilano.it there is a section dedicated to the event in which documents useful for safety purposes are made available to Exhibitors. The documents can be consulted and downloaded from the dedicated link, in the "Exhibitors / Technical documents" section <https://exhibitors.fieramilano.it/>.

The documents available and attached are:

- Information report of the Centre Emergency Plan
- Centre description booklet for safety purposes
- Plan of meeting points
- Circular of the provisions for the transit and unloading of vehicles in the Centre
- Evacuation plans for the halls used by the event
- Sheets with the technical characteristics of the pavilions used by the event
- Fiera Milano Technical Regulations
- Regulations for the assembly of raised platforms first floor
- Circular of mobilisation for the access of people and vehicles to the event
- Protocol for combating undeclared work
- Protocol workplace safety
- Disposal for fitting up (DM 22-7_2014)
- Guidelines DUVRI model
- Fac simile DUVRI model
- Declaration of correct fit up
- Declaration of correct fitting up of reaction to fire classified materials
- Waste collection areas for the event
- Rules for separate waste collection Rho

For those who carry out work in the period dedicated to the preparation and/or restoration of the areas (early assembly or later dismantling, compared to the official dates), in addition to the above documentation, is available the D.U.V.R.I. of the Contractors of Fiera Milano, which regulates interferential activities during these phases.

9.2 Safety documents present on Organizer internet site

The Organizer makes this D.U.V.R.I. "updated" on the event website.

9.3 D.U.V.R.I. annexes

Annex 1 contains:

- List of contractors and self-employed workers appointed by Fiera Milano, with the work schedule.

Annex 2 contains:

- Worksheets containing information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken.



UPDATED SURVEY

D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment
(pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

ANNEXED 1

List of contractors and self-employed workers appointed by the Organiser and Fiera Milano, with the work schedule

| | | |
|--|--|--------------|
|  | Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori Fiera Milano S.p.A. <i>- List of contractors and work schedule Fiera Milano Spa</i> | ALL.1_rev.00 |
| | Manifestazione / Show:  | |

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | RESPONSABILE APPALTATORE - <i>CONTRACTOR MANAGER</i> | | | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| SALZANI | Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti elettrici <i>Construction, connection, activation of electrical systems</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | SAN GIORGIO SPA CARMA2018 SRL | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Collaudo impianti elettrici <i>Testing electrical system</i> | Allegato 2.12 | IB PROJECT SRL | | MICHELE VITAGLIANO | 329-6328698 | collaudi@ibproject.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| SALZANI ROBECCHI | Assistenza impianti idrici, Aria compressa, impianti idrici Antincendio <i>Water system assistance, compressed air, fire-fighting water system</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | LENTINI GIUSEPPE | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| LUCCIETTO | Assistenza Ascensori / Tappeti mobili <i>Lift / moving walkways assistance</i> | Allegato 2.4 | SCHINDLER SPA | LABOR RL | MATTEO LOZZA | 344-1629192 | Matteo.Lozza@schindler.com Alessandro.Mutti@schindler.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti TVCC <i>Control TV system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | OVERNET | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Realizzazione, allacciamento e attivazione impianti dedicati <i>Construction, connection, activation of dedicated systems</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | TECNOGAS SPA solo x impianti GAS pad. 13-15-18 | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti diffusione sonora <i>Sound diffusion system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | PHOEBUS SPA | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Impianti rilevazione Fumi e superv. <i>Smoke detection system assistance</i> | Allegato 2.4 | TECHNE SPA | SIEMENS | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ripristino pozzetti canarole nei padiglioni <i>Restoration of weels in the pavillions</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza da fabbro <i>Assistance for blacksmith works</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Protezione delle cabine Ascensori <i>Protection cabins lift</i> | Allegato 2.7 | TECHNE SPA | | MASSIMO FERRARIO | 348-3888829 | massimo.ferrario@techne.mobi | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| MARTIGNONI | Noleggio e rimozione impianti audio e video <i>Rental and removal audio/video system</i> | Allegato 2.4 | STS COMMUNICATION SRL | AMS COOP BENOW COOP DOC SERVIZI SOC.COOP HB ONE SRLS SKELDON SOC.COOP WLS SRL | LUCA TORTORELLA | 335-6314222 | luca.tortorella@stsccommunication.it vincenzo.monti@stsccommunication.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| SEPIELLI (Appendimenti) | Appendimenti strutture tipo "americane", illuminotecnica e impianto elettrico a terra <i>Hanging structures like "americane", technical lighting services and electrical systems</i> | Allegato 2.2 Allegato 2.4 | HOLLYWOOD SRL | B CONSTRUCT SRL HB ONE SRLS MARO. SERVIZI GROUP SRL PRISMATECK SRL | GIANLUCA MAIERA | 335-5793278 | gianluca.maiera@hollywood-service.com tecnico@hollywood-service.com | Pad. 2 - 4 - 8 - 14 - 18 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | NOVELTY SRL | DOC. SERVIZI SOC.COOP PRISMATECK SRL SKELDON SOC.COOP WLS SRL | SARA BELLONI | 347-2281015 | s.belloni@novelty-italy.com e.riboni@novelty-italy.com a.belloni@novelty-italy.com | Pad. 5 - 6 - 7 - 10 - 12 Centro Servizi | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | AGORA' SPA | INSIEME SOC.COOP SKELDON SOC.COOP WLS SRL | ALBERTO MARIANI | 334-6065091 | alberto.mariani@agora.aq.it sicurezza@agora.aq.it | Pad. 1 - 3 - 9 - 11 - 13 - 15 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori Fiera Milano S.p.A.
- List of contractors and work schedule Fiera Milano Spa

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | ESPOSIZIONE Show dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|--|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | | | DHS | | MASSIMO BARBERA | 393-3362316 | massimo.barbera@dhseventsolution.com sicurezza@dhseventsolution.com | Pad. 16 - 20 - 22 - 24 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| OLIVIERI AGNELLINI (Area Design) FEBBO (Progetti Grafici) GAMALERIO (MiCe e Fuori Quartiere) DE PASQUALE (Area Cantieri) DAMIDE7 | Tracciatura Area Tracking | Allegato 2.1 | NOLOSTAND SPA | TRASGO SRL JOBING SOC.COOP CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP | GIUSEPPE PRIOLISI | 393-9167140 | delegatonoostand@studiopriolisi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | | | | | | | | | | |
| | Posa e rimozione moquette Laying and removal carpet | Allegato 2.3 | | MONTECOLINO SPA | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Montaggio / smontaggio allestimenti Assembly/disassembly of fittings | Allegato 2.5 | | TRASGO SRL JOBING EVENTS SRL CONSORZIO GROUP SERVICE SIE SRL CONSORZIO MAIN GROUP TOP WORK SRL SR ARREDAMENTI SAS OPR SPA DV DESIGN STAND SAS PROGETTO M SRL UNISTAND MILANO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Impianti elettrici allestimenti Fitting Electrical system | Allegato 2.4 | | HOLLYWOOD SERVICE SRL NOVELTY SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures | Allegato 2.12 | | STUDIO TECNICO PRIOLISI IB PROJECT SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Posa e rimozione arredi Laying and removal furniture | Allegato 2.7 | | RICCI MILANO SRL ZORZI SRL RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC LVA NOLOVETRINE SRL OLTRE IL GIARDINO SOC.COOP NASO ALL'INSU' SNC ALPHA SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione carpenteria metallica Laying and removal metal structural work | Allegato 2.5 | | ALVIANO LORENZO SAS CANTONI LAVORAZIONI MECCANICHE SRL COSMET DI FANTONI SRL NV ALLESTIMENTI SRL ERREPIFER SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa Grafica Graphical laying | Allegato 2.5 | | FERRARI PROMOTION SPA GRUPPO ITALTELO SPA CIP SRL NEON STELLA SRL NUOVA DIGISERVICE SRL MARNI GROUP SRL GM VISION SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa Tessuti Fabrics Laying | Allegato 2.5 | | GRUPPO 2M SRL LU-BEK SRL PROJECT LINE TEXTILE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| RAVIREZ (Area Logistica) | Pulizie <i>Cleaning service</i> | Allegato 2.6 | | FIDENTE SPA B&C RL MILANO FULGIDA SRL TEAM SERVICE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Posa e rimozione segnaletica temporanea di mostra <i>Exhibition sign service</i> | Allegato 2.13 | | FERRARI PROMOTION SPA PUBLIONDA SRL MONTECOLINO SPA MARNI GROUP SRL TRASGO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Addobbi floreali <i>Flowers and plants rental</i> | Allegato 2.5 | | HW STYLE SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione impianti audio e video <i>Laying and removal audio/video system</i> | Allegato 2.4 | | STS COMMUNICATION SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione lastre in vetro <i>Laying and removal glass panels</i> | Allegato 2.5 | | ERREPIFER SRL VETRERIA BALLARINI SAS | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Falegnameria custom <i>Joinery custom</i> | Allegato 2.5 | | FM SCENOGRAFIE SRL G&G DI GENNARI SRL CONSORZIO GROUP SERVICE LCM SRL NORD COMPENSATI SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Attrezzature per alimentari <i>Food equipment rental</i> | Allegato 2.4 | | ZORZI SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Supervisione e coordinamento sicurezza <i>Health and safety department</i> | Allegato 2.14 | | STUDIO TECNICO PRIOLISI | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Consegna e ritiro materiali <i>Delivery and collection of materials</i> | Allegato 2.7 | | TRASGO SRL | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| CHIODONI | Montaggio / smontaggio allestimenti <i>Assembly / disassembly of fittings</i> | Allegato 2.5 | CON.ALL | EAGLE SERVICE 3RB MONTAGGI ITALIAN NEWCO MT MONTAGGI | GIUSEPPE CONTE VERONICA BRIGNOLI | 348- 8091100 | info@conall.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | DV DESIGN | CONSORZIO MAIN GROUP MONSARCAE'S ALLESTIMENTI SRLS TECNOLUCI DI ZANETTI WALTER YONI GROUP LTD ST GROUP | DANIELE VISCARDI LAURA ZOLETTO | 335- 6540089 | Daniele@dvdesignstand.it amministrazione@dvdesignstand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | ESISTAND | 3RB MONTAGGI LA MONARCA PROGETTO LEGNO DI FRATTOLILLO EGALMAL ERREMONTAGGI IKE DESIGN SMART SERVICE SOC. COOP | ELENA FRASCOLI MARCO RUSSI | | elenafascoli@esistand.it marcorussi@esistand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | OPR SPA | EMMEA R.G. SERVICE SOCIETA' COOP | MASSIMILIANO ONESTINI ELISA ARDIZZONI CLAUDIA ROMAGNOLI | | amministrazione@opr.it massimiliano@opr.it elisa@opr.it claudia@opr.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | PROGETTO M SRL | TECNOLUCI DI ZANETTI WALTER AUTOTRASPORTI DONATO SRL | CESARE MERONI | 335- 6741141 | info@progettom.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|--|---|--|-------------------------------|---|-------------------|--|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | | | UNISTAND MILANO SRL | CONSORZIO GROUP SERVICE CONSORZIO MAIN GROUP | MONICA DI PIETRO | 02-55303553 | info@unistand.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| AMOROSO SONCINI (Reception) | Movimentazione Infotem e noleggio PC/stampanti infotem handling and pc/printer rental | Allegato 2.4 | COOP F.E.M.A A RL | | EMANUELE ALI | 335-5306753 | emanuele.ali@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Movimentazione e assistenza attrezzature reception Handling and assistance reception equipment | Allegato 2.4 | VIVATICKET SPA | | ANTONIO DI LASCIO | 02-49976060 | antonio.dilascio@vivaticket.com safety@vivaticket.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Piattaforma Digitale per creare networking tra Espositori e Visitatori Digital platform to create networking between exhibitors and visitors | Allegato 2.4 | LETZFAIR SRL | | CLAUDIO STEFANINI | 328-3193481 | claudio.stefanini@letzfair.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Installazione e assistenza apparecchiature e posa cavi TLC Equipment and cable TLC installation and assistance | Allegato 2.4 | TELECOM ITALIA SPA | SOLETO SPA | MARCO RAMORINI | 02-36620000 | timxfiera@telecomitalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| ALBERICO | Noleggio piante e fiori Flowers and plants rental | Allegato 2.7 | HW STYLE SRL | MEDMEDIA SOC COOP | MATILDE SALA | 035-4879405 | m.sala@hw-style.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio casseforti Safe rental | Allegato 2.7 | TRANS SECURITY SERVICE SNC | F.LLI FIORE SRL | MARINA FIORE | 045-7650224 | marina.fiore@transsecurity.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio Arredi Rental furniture | Allegato 2.7 | NOLOSTAND SPA | | GIUSEPPE PRIOLISI | 393-9167140 | delegatonolostand@studiopriolisi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | RICCI MILANO SRL | | ANGELO RICCI | 348-0830311 | info@riccimilano.it | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | LVA VETRINE | | MILETO FARAGUNA | 02-5760-4132 | info@nolovetrine.com | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio impianti audio e video Audio/video system rental | Allegato 2.4 | STS COMMUNICATION SRL | | LUCA TORTORELLA | 335-6314222 | luca.tortorella@stsccommunication.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa moquette Laying carpet | Allegato 2.3 | MONTECOLINO SPA | MRD SERVICE S.R.L. FREE SERVICE S.R.L. ERRESSE CARPETS S.A.S. ALLTEX S.R.L. ABC ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA DRAGOS ALLESTIMENTI S.R.L. CONSORZIO MAIN GROUP F.G.C. SOCIETA' COOPERATIVA FALCO S.R.L. FIDENTE S.P.A. AMI SERVICE S.R.L. | ALESSIA LECCHI | 030-983361 | alessia.lecchi@montecolino.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| Certificazioni e collaudi strutture Certifications and testing structures | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011-0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | | |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|---|--|---|--|----------------------------|--|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Servizi Fotografici e video Photo and video services | Allegato 2.14 | FOTOGRAMMA SRL | | DOMENICO PIZZARELLI | 393-8918311 | d.pizzarelli@agenziafotogramma.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Attrezzature per alimentari Food equipment rental | Allegato 2.4 | ZORZI SRL | COOP F.E.M.A. A.R.L. | ILARIA BENVENUTI | 045-956917 | ilaria.benvenuti@zorzi.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Servizi reception e accoglienza Reception services | Allegato 2.12 | VIVAEVENTS SRL | | FRANCESCA FONDA | 391-7218509 | francesca.fonda@vivaevents.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | | COOP F.E.M.A. A.R.L. | | SARA CAVALLOTTI | 333-3783144 | sara.cavallotti@coopfema.it | | X | X | X | X | X | X | | | | |
| MASTROTOTARO | Posa Grafica Graphical laying | Allegato 2.5 | FERRARI PROMOTION SPA | | JACOPO ROSSI | 338-666 8399 | jacopo.rossi@ferraripromotion.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | GRUPPO ITALTELO SPA | MAIN GROUP PUBLIFERRO | STEFANO CAVALLETTO | 346-948 5918 | stefano.cavalletto@gruppoitaltelo.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | MAIN GROUP | EVENT DATA SRL OMEGA ENTERPRISE SRL | CARMELO PARRINELLO | 393-475 9430 | direzione@consorzioimg.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | | | TRASGO SRL | | ANDRE ZAMUDIO | 392-8694206 | aandres.avona@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Pulizie area di mostra Exhibition Area cleaning services | Allegato 2.6 | TEAM SERVICE Società Consortile a r.l. | | GIOVANNA CAPONE | 06 51576 340 | gcapone@teamservice.it comunicazionits@teamservice.it | PADIGLIONI PAVILIONS | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| FIDENTE SPA B&B SERVICE | | | SEBA SYSTEM SRL | DARIO ACCROGLIANO | 327-7875002 | d.accrogliano@bebservice.it | CORSO ITALIA - C.S. - PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | |
| GRUPPO B&C SRL | | | FALCO SRL | SALVATORE PICIOCCHI NERMINA HURIC | 348-2554853 342-3883758 | becfiera@gruppopbec.com | CORSO ITALIA - C.S. - PORTA EST-PORTA OVEST - PADIGLIONI | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | |
| | Sgombero neve Snow cleaning | Allegato 2.10 | FALCO SRL | | AHMED ELSAWAH | 349-7247673 | info@falcosrl.org | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| PORCU' SAPIENZA | Movimentazione rifiuti ingombranti <i>Hard waste handling</i> | Allegato 2.10 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA. NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Posa e rimozione moquette <i>Carpet laying and removal</i> | Allegato 2.3 | MONTECOLINO SPA | MRD SERVICE S.R.L. FREE SERVICE S.R.L. ERRESSE CARPETS S.A.S. ALLTEX S.R.L. ABC ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA DRAGOS ALLESTIMENTI S.R.L. CONSORZIO MAIN GROUP F.G.C. SOCIETA' COOPERATIVA FALCO S.R.L. FIDENTE S.P.A. AMI SERVICE S.R.L. | ALESSIA LECCHI | 030-983361 | alessia.lecchi@montecolino.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Assistenza Lavapennelli <i>Brush wash assistance</i> | Allegato 2.6 | ECO ERIDANIA SPA | | ANGELO DI NARDO | 328-4020873 | angelodinardo@ecoeridania.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| PORCU' ORLANDI | Servizio Antincendio <i>Fire surveillance</i> | Allegato 2.12 | SICURITALIA GROUP SERVICE SPA SICURITALIA SPA SERVIZI DI SICUREZZA SPA | GF SERVICE SRL HERMES SRL NOC SECURITY SRL SECUREFFE SRL SELPOL SRL PRIME SERVICE SRL SOGEST ITALIA SRL | DOMENICO BONDANESE | 345-2802969 | d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it r.cairol@sicuritalia.it d.concadoro@sicuritalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Sportello Logistica <i>Logistic counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Sportello parcheggi <i>Parking counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Movimentazione merci e materiali all'interno del quartiere; Ritiro e consegna imballi; Rimozione automezzi <i>Movement goods and materials in the venue; Packaging services; Vehicle Remover</i> | Allegato 2.8 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA. NI. MA. SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica.onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Distribuzione transenne <i>Barriers distribution and services</i> | Allegato 2.7 | EXPOTRANS SPA | 4 LOGISTIX SRL ANTELLI SRL LA SOLUZIONE SRL MA NI MA SRL CASELLA AUTOGRÙ SRL ARIENTI AUTOGRÙ SRL AUTOTRASPORTI PORRO SRL EVENT LOGISTICS TEAM SRL LOGITECH SRL GLOBUSLOG SOC.COOP VENETO SERVICE A RL MASTERS ART SOC COOP AUTOTRASPORTI CLAVELLI FRANCESCO | LUCA MAZZETTO | 335-302085 | luca.mazzetto@expotrans.net logistica onsite@expotrans.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Noleggio P.L.E. <i>Platforms rental</i> | Allegato 2.7 | VENPA SPA | | LUCA RADICE | 344-2882100 | luca.radice@gv3.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| STELLA | Asportazione rifiuti dal Quartiere <i>Waste removal</i> | Allegato 2.10 | A.S.E.R. SPA | ECONORD NUOVA CLEAN POLIRECUPERI SRL CARONNI GROUP SRL COLOMBO GIOVANNI SRL IGER SRL AG7 SRL GRUPPO MAURO SAVIOLA A2A RECYCLING | ALESSANDRA CONTE | 02-9399891 | conte@aserspa.net tecnico@aserspa.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Smaltimento rifiuti speciali <i>Special waste disposal</i> | Allegato 2.10 | ECOROE SRL | | ALBERTO CANEVARI | 345-5402701 | logistica@ecoroe.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Attività di pest control (profilassi antimurina e monitoraggio insetti striscianti e roditori in area interna ed esterna, profilassi entomocida contro gli insetti volanti) <i>Pest control</i> | Allegato 2.6 | VERDEBLU SRL | | GIANFRANCO CASSANI | 335-642413 02-93500484 | info@verdeblu.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| LEPORATI | Verifica Estintori nelle aree comuni <i>Check Fire extinguishers in common areas</i> | Allegato 2.9 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Noleggio Estintori agli Espositori <i>Fire extinguishers exhibitor rental</i> | Allegato 2.9 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Segnaletica sicurezza di mostra <i>Exhibition safety sign service</i> | Allegato 2.13 | CSQ ESTINTORI SRL | | DOMENICO MSCIANGELO | 328-3874334 | info@csqitalia.com masciangelo@tiscali.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Presidio sicurezza di mostra e Controllo Allestimenti <i>Exhibition safety Control and Stand control Office</i> | Allegato 2.14 | GAE ENGINEERING SRL | | WALTER VENTORUZZO | 338-7735932 | presidio.sicurezza@m-gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Servizio Primo soccorso medico <i>Medical first aid service</i> | Allegato 2.12 | ATI CROCE ROSSA CROCE BIANCA MILANO ANPAS COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ODV | | LORENA MORENO FRANCESCO BURDO | 02-3883223 373-7832425 | francesco.burdo@crimilano.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Certificazioni strutture sospese <i>Certifications suspended structures</i> | Allegato 2.12 | IB PROJECT SRL | | MICHELE VITAGLIANO | 329-6328698 | relazionistrutture@ibproject.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Collaudi strutture sospese <i>Testing suspended structures</i> | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011 - 0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |



Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

| Preposto Fiera Milano <i>Fiera Milano Officer</i> | Descrizione attività Appaltatore - <i>Activity description Contractor</i> | Scheda Lavorazione di riferimento - <i>Reference Work sheet</i> | Appaltatore - <i>Contractor</i> | Sub Appaltatore - <i>Sub contractor</i> | Nominativo - <i>Name</i> | Telefono - <i>Phone</i> | Mail | Area interessata dai lavori - <i>Area affected by the works</i> | MONTAGGIO <i>Setting up</i> | | | | | | ESPOSIZIONE <i>Show</i> dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - <i>Dismantling</i> | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Certificazioni e collaudi strutture <i>Certifications and testing structures</i> | Allegato 2.12 | GAE ENGINEERING SRL | | CHIARA AMARO | 011 - 0566426 int.3 | FieraMilano@gae-engineering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| NOCETI | Sorveglianza <i>Surveillance</i> | Allegato 2.12 | SICURITALIA GROUP SERVICE SPA SICURITALIA SPA SERVIZI DI SICUREZZA SPA | GF SERVICE SRL HERMES SRL NOC SECURITY SRL SECUREFFE SRL SELPOL SRL PRIME SERVICE SRL SOGEST ITALIA SRL | DOMENICO BONDANESE | 345-2802969 | d.bondanese@sicuritalia.it comando.fierarho@sicuritalia.it r.cairol@sicuritalia.it d.concadoro@sicuritalia.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Presidio tornelli <i>Reception surveillance services</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | Portierato <i>Caretaking</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | | | |
| RAVIZZINI | Sportello Logistica <i>Logistic counter</i> | Allegato 2.12 | COOP F.E.M.A A RL | | ANDREA MAJOCCHI | 335-5306755 | andrea.majocchi@coopfema.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| CAPETTINO | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | AUTOGRILL SPA | | ROBERTO SEGALONI | | roberto.segaloni@autogrill.net | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Pulizia aree di competenza <i>Cleaning services</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | | MANITALIDEA SPA | | | | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | COMPASS GROUP ITALIA SPA | | LUIS LOZANO | 340-4852861 | luis.lozano@compass-group.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | SCUDIERI GROUP SRL | | GAETANO SCUDIERI | 389-9158043 | sushicompanysrl@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | MY CHEF SPA | | DAVIDE ORLANDO | 347-2929765 | davide.orlando@areas.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | PONI GIOVANNI SRL | | PONI GIAN RANIERO | 054-3754376 349-5159178 | info@ponigiovanni.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | T.CORPORATION SRL | | MARCO SIMONETTI | 339-8190690 | marcosimonetti@caffetoraldo.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | VOILA SRL (SADLER) | | MARCO PRIMERANO | 335-6101829 | marco.primerano@sadlercatering.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | IT FIRENZE SRL | | GIORGIO MONTI | | fornitori@itfirenze.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione <i>Restaurants</i> | Allegato 2.5 e 2.11 | FINCAV SRL | | SALVATORE QUARTULLI | | info@caffescala.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



FIERA MILANO

Elenco Appaltatori e cronoprogramma dei lavori **Fiera Milano S.p.A.**
 - List of contractors and work schedule **Fiera Milano Spa**

ALL.1_rev.00

Manifestazione / Show:



RESPONSABILE APPALTATORE - CONTRACTOR MANAGER

MONTAGGIO
Setting up

ESPOSIZIONE Show

SMONTAGGIO -
Dismantling

| Preposto Fiera Milano Fiera Milano Officer | Descrizione attività Appaltatore - Activity description Contractor | Scheda Lavorazione di riferimento - Reference Work sheet | Appaltatore - Contractor | Sub Appaltatore - Sub contractor | Nominativo - Name | Telefono - Phone | Mail | Area interessata dai lavori - Area affected by the works | MONTAGGIO Setting up | | | | | | dal 6 al 9 maggio | SMONTAGGIO - Dismantling | | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 30-apr | 01-mag | 02-mag | 03-mag | 04-mag | 05-mag | | 10-mag | 11-mag | 12-mag |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | MGL CATERING SRL | | GRETA LANZANI | | greta@lappetito.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | TA MILANO SRL | | ALESSANDRO ALEMAGNA | | alberto@tamilano.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | ITALIAN MEATBALL COMPANY SRL | | NADIR MALAGO' | 328-7964031 | nadir.malago@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | ANTICA FOCACCERIA SAS | | TOMMASO LANZARA | 366-8403227 | tommaso.lanzara@cirfood.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | GASTRONOMIA CRESPI SAS | | DAVIDE CRESPI | | info@crespicatering.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | MR BOMBETTA SAS | | FABRIZIO DRAGONE | | info@mrbombetta.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | APE CESARE SRL | | ALESSANDRO FAVOLA | 392-4004592 | info@apecesare.it | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
| | Ristorazione Restaurants | Allegato 2.5 e 2.11 | GO EVENTS SRL | | ANDREA BOLENGO | 347-7835104 | andreabolenigo05@gmail.com | TUTTA L'AREA DELLA MOSTRA THE WHOLE AREA OF THE EXHIBITION | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |



UPDATED SURVEY

D.U.V.R.I.

Unified Document for the Assessment of Interference Risks among concomitant activities carried out in the same work environment
(pursuant to the provisions of Art. 26 of Italian Leg. Decree 81/2008 and amendments)

ANNEXED 2

Worksheets with information on the specific risks inherent in the activities of each contractor that may generate interference, in addition to the prevention measures to be taken

List of Worksheets:

| Contractor Activity | Reference worksheet |
|---|----------------------------|
| Ground marking of the exhibition area | 2.1 |
| Installation of hanging points and fitting of hung structures | 2.2 |
| Carpet laying and removal | 2.3 |
| Construction, connection and activation of the systems for the event | 2.4 |
| Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area | 2.5 |
| Cleaning of the areas affected by the event | 2.6 |
| Delivery and collection of furniture, accessories, special equipment and heavy handling | 2.7 |
| Delivery and collection of packaging | 2.8 |
| Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors | 2.9 |
| Collection hazardous and non-hazardous waste | 2.10 |
| Food and beverage services, catering and trading activities | 2.11 |
| Control, check, porter and reception services | 2.12 |
| Installation and removal of signposting | 2.13 |
| Inspection activities | 2.14 |

| Sheet n° 2.1 | | | Ground marking of the exhibition area | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The activity consists in placing adhesive tape on the floor of the pavilion or outdoor areas, according to the project of the exhibition layout of the event. | | |
| Equipment used | | | cutters, rolls of adhesive tape, tools and work equipment, etc. | | |
| Assessment of interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Valutazione del rischio mitigato |
| Hazard Of generating obstacles in pedestrian paths | Interference risk Impacts, falls and level slipping | Consequences Personal injuries | - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Low 1 |
| Frequency Low 2 | Magnitude Medium 2 | Estimated risk Medium 4 | Control Medium 3 | | |
| Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground | Interference risk Cuts, abrasions | Consequences Personal injuries including serious ones | - Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas | See table n° 7.1 | Low 1 |
| Frequency Low 2 | Magnitude Medium 2 | Estimated risk Medium 4 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.2 | | | Installation of hanging points and fitting of hung structures | | |
|---|---|---|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <ul style="list-style-type: none"> - The company is responsible for the work necessary for the construction, and subsequent removal, of suspensions to the ceiling of the pavilions in the area affected by the event. - The activity consists in anchoring only the cables to the ceiling of the pavilions to allow the hanging of structures at a height, or the complete assembly of the suspended structure as indicated by a technical project. | | |
| Equipment used | | | <ul style="list-style-type: none"> - Vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, mobile elevating platforms, electric pantograph platform, ladders, scaffolding, tools and work equipment, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, portable electrical equipment, work area delimitation equipment, etc. | | |
| Assessment of interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations | Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment and people | Consequences Personal injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator will be assisted by a colleague on the ground to control the work area. | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Presence of various moving vehicles (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc..) or obstacles in the work areas | Interference risk Fall of materials, equipment, people crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - The operator must organise his activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment. - In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings) - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Work at height with the use of | Interference risk Fall of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited | See table n° 7.1 | Medium 4 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|----------|
| tools and materials | crushing | including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used | | |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Use of hanging anchor chains, positioning of materials on the floor | Interference risk Impacts, falls, slipping | Consequences Personal injuries, including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Properly signal hanging structures at a dangerous height - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |
| Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground and for the use of machinery and equipment | Interference risk Cuts, abrasions, impacts | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Noise | Interference risk Exhibition | Consequences Hypoacusis | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Low 2 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium 6 | Control Low 2 | | |

| Sheet n° 2.3 | | | Carpet laying and removal | | |
|---|--|--|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The company takes care of the work necessary to lay and remove the carpet on the floor in the area affected by the event. | | |
| Equipment used: | | | vehicles, internal combustion engine and electric forklifts, tools and work equipment, cutters, double-sided adhesive tape, carpet rolls, pallet trucks, hand trolleys, tractors with trolley towing, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations | Interference risk crushing, bumping, fall of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground | Interference risk Cuts, abrasions, impacts | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited | See table n° 7.1 | Low 2 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Medium 2 | Estimated risk Medium 6 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other) | Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.4 | | | Construction, connection and activation of the systems for the event | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company takes care of the work necessary to build and maintain the temporary systems of the event, both on the ground and at a height.</p> <p>The activity consists of the work required to prepare the special systems requested by the Exhibitors and/or temporarily connect the fixed systems of the pavilions with the temporary systems of the stands under preparation. The special systems refer, but not exhaustively, to the following type: electrical systems and additional lines, plumbing, heating and sanitary facilities, gas systems, extractor hoods, audio and video systems, lighting engineering, installation of suspended structures, food equipment, etc.</p> | | |
| Equipment used | | | <p>Vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, mobile elevating platforms, electric pantograph platform, ladders, scaffoldings, push containers with wheels, pallet trucks, hand trolleys, electric cables, pipes and cables mobile trolley, tools and work equipment, welding machines, electric material, plumbing material, audio/video equipment, portable electric equipment, equipment to delimit work areas, etc.</p> | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls | Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes - In case of use of mobile elevating platforms in transit routes, provide for the presence of an operator on the ground to control the routes in order to avoid interference | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------------|---------------------|
| <p>Hazard Presence nearby the working areas of various vehicles in motion (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc...) or presence of obstacles in the paths</p> | <p>Interference risk Fall of people and/or material, impacts</p> | <p>Consequences Personal injuries including very serious ones</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - The operator must organise his/her activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment. - In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings) - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Medium 4</p> |
| <p>Frequency Medium 3</p> | <p>Magnitude Very severe 4</p> | <p>Estimated risk Medium High 12</p> | <p>Control Medium 3</p> | | |
| <p>Hazard Work at height with the use of tools and materials</p> | <p>Interference risk Fall of materials, equipment, people</p> | <p>Consequences Personal injuries including very serious ones</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Medium 4</p> |
| <p>Frequency Medium 3</p> | <p>Magnitude Very severe 4</p> | <p>Estimated risk Medium high 12</p> | <p>Control Medium 3</p> | | |
| <p>Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground and for the use of machinery and equipment</p> | <p>Interference risk Cuts, abrasions, impacts</p> | <p>Consequences Personal injuries including serious ones</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Low 3</p> |
| <p>Frequency Medium 3</p> | <p>Magnitude Severe 3</p> | <p>Estimated risk Medium High 9</p> | <p>Control Medium 3</p> | | |
| <p>Hazard Noise</p> | <p>Interference risk Exhibition</p> | <p>Consequences Hypoacusis</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Low 3</p> |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|----------|
| Frequency Low 2 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium 6 | Control Low 2 | | |
| Hazard Removal of the service pit cover | Interference risk Fall | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Protect and signal areas without cover in a very visible manner - Close the pits once the work has been completed | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.5 | | | Assembly and disassembly of stands and structures in the exhibition area | | |
|---|---|--|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company takes care of the work necessary for the construction of the stands and structures in the exhibition area of the event, such as curtain walls, curtains, signs, refreshment areas, conference rooms, common areas, etc.</p> <p>The activity consists in the assembly and disassembly of structures on the ground and suspended, in customised areas, pre-fitted and in common areas. The works can be carried out on the ground and at a height, and consist in the assembly on site of prefabricated structures in accordance with the technical project.</p> | | |
| Equipment used: | | | vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, ladders, scaffolding, mobile elevating platforms, electric pantograph platform, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, tools and work equipment, building materials, rollers, brushes, paints, welding machines, electrical equipment, circular saws, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls | Interference risk Fall of equipment, materials, people, impacts | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes - In case of use of mobile elevating platforms in transit routes, provide for the presence of an operator on the ground to control the routes in order to avoid interference | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Of generating obstacles in pedestrian paths | Interference risk Impacts, falls and level slipping | Consequences Personal injuries | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the | See table n° 7.1 | Low 2 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|-------------|
| | | | encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | | |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Medium 2 | Estimated risk Medium 6 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Presence nearby the working areas of various vehicles in motion (pallet trucks, forklifts, vehicles, etc...) or presence of obstacles in the paths | Interference risk Fall of people and/or material, equipment | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - The operator must organise his/her activity by limiting the use of ladders and adopting suitable equipment. - In case of work at height, the operator must use third category PPE (slings) - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Work at height with the use of tools and materials | Interference risk Crushing Fall of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Use of hanging anchor chains, positioning of materials on the floor | Interference risk Impacts, falls, slipping | Consequences Personal injuries, including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Properly signal hanging structures at a dangerous height - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |
| Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground and for the use of | Interference risk Cuts, abrasions, impacts | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and | See table n° 7.1 | Low 3 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|----------|
| machinery and equipment | | | work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas | | |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Noise | Interference risk Exhibition | Consequences Hypacusis | Information and training of operators - It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Low 2 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium 6 | Control Low 2 | | |
| Hazard Removal of the service pit cover | Interference Risk Fall | Consequences Personal injuries including serious ones | Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Protect and signal areas without cover in a very visible manner - Close the pits once the work has been completed | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.6 | | | Cleaning of the areas affected by the event | | |
|--|---|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The works can be referred, not exhaustively, to the following activities: initial, maintenance and final operations relating to the cleaning of environments in general (lounges, aisles, common areas, toilets, brush-washing rooms, outdoor area of the pavilions, other environments, etc.), floor cleaning with the aid of machinery and equipment, separate waste collection using wheeled containers and transfer to dedicated containers located outside the pavilions, distribution of standing fire extinguishers in the aisles, supervision of personnel in the exhibition area and toilets. | | |
| Equipment used | | | Vehicles, tools and manual work equipment, cleaning machines (scrubber driers, monobrushers, sweepers, street sweepers, blowers), push containers with wheels, cleaning products in general, detergents, descalers, wax removers, solvents, disinfectants, sanitizers | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of cleaning machines or vehicles and vehicles in general. | Interference risk Impacts, crushing Fall of material | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Presence of obstacles in pedestrian paths and/or slippery floor | Interference risk Impacts, falls and level slipping | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - Use signs to indicate slippery areas of the floor that have been cleaned - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium high 9 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Use of machinery and equipment for work | Interference risk Cuts, abrasions, impacts | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Avoid the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the | See table n° 7.1 | Low 3 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|----------|
| | | | encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | | |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Use of various detergents | Interference risk Exposure to chemical and biological agents | Consequences Personal injuries | Information and training of operators The detergents used have the European Ecolabel issued by the Ecolabel-Ecoaudit Committee, which classifies them as "ecolabel products" | See table n° 7.1 | Low 2 |
| Frequency Low 2 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium 6 | Control High 4 | | |

| Sheet n° 2.7 | | | Delivery and collection of furniture, accessories, special equipment and heavy handling | | |
|---|---|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company takes care of the works necessary to deliver in and / or collect from the event area display goods, furniture and accessories, flowers, plants, decorations, special equipment such as safes, office equipment, reception equipment, equipment for kitchens and catering services, etc. in addition to heavy handling of machinery, extraordinary loads, special structures, or otherwise.</p> <p>The activity consists in transporting and/or taking the material from the dedicated storages and transferring it to the agreed areas of the exhibition.</p> | | |
| Equipment used | | | vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, tractors with trolley towing, hand trolleys, tools, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc. and for heavy handling of cranes and forklifts with heavy duty capacity. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other) | Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |
| Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground | Interference risk Impacts, falls and slipping | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Avoid placing packages in transit areas - Removal of waste and scraps from work areas | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.8 | | | Delivery and collection of packaging | | |
|---|---|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The company takes care of the works necessary to deliver in and/or collect packaging from the event area. The activity consists in transporting and/or taking the material from the dedicated depots and transferring them to the agreed areas of the event, in addition to the heavy handling of machinery, extraordinary loads, special structures, or other. | | |
| Equipment used | | | vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, tractors with trolley towing, hand trolleys, tools, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of means for lifting and handling loads (forklift truck, crane or other) | Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator must be assisted by a colleague on the ground - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |
| Danger positioning of materials, waste and scraps on the ground | Interference risk Impacts, falls and slipping | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Avoid placing packages in transit areas - Removal of waste and scraps from work areas | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.9 | | | Fire extinguisher control and rental service to Exhibitors | | |
|---|---|--|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company in charge of controlling fire extinguishers in the pavilions is responsible for controlling all fire extinguishers present in the area affected by the event, in accordance with the UNI standard. The company also takes care of the delivery and collection at the end of the exhibition of the fire extinguishers rented to the Exhibitors.</p> <p><u>Equipment used:</u> vehicles, pallet trucks, hand trolleys, etc.</p> <p>The Contractors are obliged to use suitable PPE, wear high visibility clothing and verify that, before starting their own activity, the conditions of the working environment do not jeopardise the safety of people.</p> | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations both inside and outside the halls | Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes - Fiera Milano, through its road operators, checks compliance with the requirements set out in the previous points | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Danger positioning of materials on the ground | Interference risk Impacts, falls and slipping | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.10 | | | Collection hazardous and non-hazardous waste | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company carries out the works necessary for the removal of waste in the area affected by the event.</p> <p>The activity consists in the separate collection of waste (garbage, waste material, abandoned material, emptying of baskets, etc.) both inside and outside the pavilions, and the transfer of the same in the dedicated spaces, as well as in the work necessary for packaging, the loading, transport and transfer to a suitable disposal plant of hazardous and non-hazardous special waste.</p> <p><u>Equipment used:</u> vehicles equipped with a compactor, crane trucks equipped with mechanical arms for the collection with "claws", work equipment, push containers with wheels, cleaning products in general, portable electrical equipment, equipment to delimit the work areas, etc. The Contractors are obliged to use suitable PPE, wear high visibility clothing and verify that, before starting their own activity, the conditions of the working environment do not jeopardise the safety of people.</p> | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general and collection operations | Interference risk Impacts, fall of materials and waste, crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - During the manoeuvres of the "claws" the operator must be assisted by a colleague on the ground - Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Waste material transported at height by the Claws or Crane truck | Interference risk Hits, crushing falls of materials, waste | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium high 12 | Control Medium 3 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------|------------------|
| <p>Hazard positioning of materials, waste and scraps on the ground</p> | <p>Interference risk Cuts, abrasions, impacts, falls and slipping</p> | <p>Consequences Personal injuries including serious ones</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Removal of waste and scraps from work areas | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Low 3</p> |
| <p>Frequency Medium 3</p> | <p>Magnitude Severe 3</p> | <p>Estimated risk Medium High 9</p> | <p>Control Medium 3</p> | | |
| <p>Hazard Noise</p> | <p>Interference risk Exhibition</p> | <p>Consequences Hypoacusis</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - It is the Contractor's duty to implement all the technical measures necessary to reduce the emission of noise caused by the work carried out by its operators. If this is not possible, it is necessary to inform people nearby to use appropriate PPE for hearing protection | <p>See table n° 7.1</p> | <p>Low 3</p> |
| <p>Frequency Low 2</p> | <p>Magnitude Severe 3</p> | <p>Estimated risk Medium 6</p> | <p>Control Low 2</p> | | |

| Sheet n° 2.11 | | | Food and beverage services, catering and trading activities | | |
|---|--|--|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Exhibition <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | <p>The company deals with services for catering and trading activities in the area affected by the event.</p> <p>The activity takes place in the dedicated premises and consists in the catering service and sale of products to people at scheduled times, as well as all the processes related to the supply, procurement, storage of the goods treated in the premises in use.</p> <p>These activities are related to the handling of food prepared and distributed to the public, the keeping of hygiene standards in the workplace and the transport of raw materials from storage warehouses to processing areas (kitchens, dedicated areas, bars, catering areas, etc.).</p> | | |
| Equipment used | | | vehicles, electric and internal combustion engine forklifts, tractors with trolley towing, pallet trucks, hand trolleys, kitchen equipment, cleaning products, detergents, tools and work equipment in general, push containers with wheels, portable electrical equipment, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard use of vehicles and motor vehicles in general and load handling operations both inside and outside the pavilions | Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment, people | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Controlling/delimiting work areas and ensuring that there are no people nearby - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - During the manoeuvres, the operator will be assisted by a colleague on the ground to control the work area. | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Possible presence of materials, waste, scraps and liquids on the ground. | Interference risk Cuts, abrasions, impacts, falls and slipping | Consequences Personal injuries including serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and work equipment, limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles - Mark any slippery areas of the floor with appropriate signs | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.12 | | | Control, check, porter and reception services | | |
|--|---|--|--|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The companies deal with check, security, control, porter, ticketing, reception and assistance services in the area affected by the event. The activities are carried out both inside and outside the pavilions, and consist of inspections and presence on shifts of personnel in charge of carrying out services related to the following types: armed surveillance services, fire vigilance, first aid, medical first aid, exhibition security control, road safety service, checks for facility certifications and testing, porter, reception, ticketing, assistance, TV shooting, photographic services, various services related to the event, etc. | | |
| Equipment used | | | vehicles, individual weapons (security guards), office equipment, technological and telecommunication equipment, measuring and sampling equipment, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles and motor vehicles in general both inside and outside the pavilions | Interference risk Impacts, falls of equipment and materials, crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | Information and training of operators Mainly use the defined routes identified in the exhibition layout of the event avoiding unnecessary routes | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard firearm | Interference risk Accidental explosion of shots from the firearm | Consequences Personal injuries including serious ones | Information and training of the Special Security Guard | See table n° 7.1 | Low 3 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Severe 3 | Estimated risk Medium High 9 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.13 | | | Installation and removal of signposting | | |
|--|---|---|---|--|------------------------------|
| Area concerned | | | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | | | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | | | The activity consists in positioning the signs of the event. | | |
| Equipment used | | | Vehicles, mobile elevating platforms, electric pantograph platform, ladders, scaffolding, tools and work equipment, pallet trucks, hand trolleys, push containers with wheels, equipment for delimiting work areas, etc. | | |
| Assessment of interference risks | | | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| Hazard Use of vehicles, mobile elevating platforms and vehicles in general | Interference risk Crushing, impacts, falls of materials, equipment and people | Consequences Personal injuries, including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Control the work areas and make sure that there are no people nearby - Always keep the work and transit areas clean and tidy, avoiding the disorderly presence of material and limiting as much as possible the encumbrance in order to facilitate the transit of people and vehicles | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |
| Hazard Work at height with the use of tools and materials | Interference risk Fall of materials, equipment, people crushing | Consequences Personal injuries including very serious ones | <ul style="list-style-type: none"> - Information and training of operators - Ensure that the work area is always controlled and/or delimited - Suspended loads, whatever their nature, must always be properly secured - Do not place materials, equipment or anything else, even temporarily, on the structures and systems used | See table n° 7.1 | Medium 4 |
| Frequency Medium 3 | Magnitude Very severe 4 | Estimated risk Medium High 12 | Control Medium 3 | | |

| Sheet n° 2.14 | Inspection activities | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Area concerned | Pavilions and outdoor areas | | |
| Period concerned | <input checked="" type="checkbox"/> Assembly <input checked="" type="checkbox"/> Disassembly | | |
| Activity description | The company in charge of the control through visits, inspections in the set-up areas both inside and outside the pavilions. | | |
| Equipment used | None | | |
| Assessment of interference risks | Implemented protective measures adopted by the contractor | Implemented protective measures adopted to remove interference risks | Assessment of mitigated risk |
| The activities of companies are purely intellectual, with no resulting hazard. | | | |